

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L3 Sciences de Gestion

Filières: Gestion, Finance d'Entreprise

Travaux Dirigés d'Informatique - 1^{er} semestre

Manuele Kirsch Pinheiro Bénédicte Le Grand

2019-2020

TD Bases de données

| Partie I - Modélisation | 4 |
|--|----|
| Cave à vins | 5 |
| Coût de l'immobilier | 6 |
| Clés | 6 |
| Gestion des Livraisons | 7 |
| Gestion des fournisseurs | 11 |
| Dépendances fonctionnelles | 12 |
| Nomenclatures de fabrication | 13 |
| Les livres d'une bibliothèque | 14 |
| Gestion du parc automobile | 15 |
| O-Chant | 17 |
| Locations de voitures | 18 |
| Courses de chevaux | 19 |
| Réservations hôtelières | 20 |
| Le cirque Gogol | 22 |
| Réservations de théâtre | 23 |
| Vente de DVDs sur Internet | 24 |
| Intranet (Examen 2008-2009) | 25 |
| Prêts bancaires | 27 |
| Les Cadeaux de Noël (Examen 2009-2010) | 28 |
| Gestion de troupe de théâtre (Examen 2010-2011) | 29 |
| Gestion des Ressources Humaines (Examen 2011-2012) | 30 |
| Service de Scolarité (Examen 2012-2013) | 31 |
| La maison intelligente (Examen 2013-2014) | 32 |
| Vente en ligne (Examen 2014-2015) | 33 |
| Les commerciaux de AtoB (Examen 2015-2016) | 34 |
| Les prêts immobiliers (Examen 2016-2017) | 35 |
| Vidéo à la demande (Examen 2017-2018) | 36 |

| Partie II – Langages de Requêtes | 37 |
|--|----|
| La bibliothèque | 38 |
| Les courses de bateaux | 39 |
| Les courses de chevaux | 40 |
| Les Auteurs | 41 |
| Festival de Cannes | 42 |
| Windsurf-club de la côte de Rêve | 43 |
| Les aventures de Vil Coyote | 44 |
| Les marchés | 47 |
| Gestion de commandes | 48 |
| Gestion de news (Examen 2008-2009) | 50 |
| Gestion de Vœux (Exercice inspiré de l'examen 2009-2010) | 51 |
| Réservation de places de théâtre (Examen 2010-2011) | 52 |
| Base d'Annonces d'Emplois (Examen 2011-2012) | 53 |
| Gestion des stages (Examen GEE 2012-2013) | 54 |
| Produits innovants (Examen 2013-2014) | 55 |
| Projets de lois (Examen GEE 2013-2014) | 56 |
| Livraison de colis (Examen 2014-2015) | 57 |
| Achat de vêtements au détail (Examen 2015-2016) | 58 |
| Réseau d'agences immobilières (Examen 2016-2017) | 59 |
| Les séries télé (Examen 2017-2018) | 60 |
| Vacances au ski (Examen 2018-2019) | 61 |

Partie I - Modélisation

Cave à vins


Un caviste désire informatiser la gestion de ses bouteilles. Les données contenues dans la table ci-dessous représentent l'information qu'il désire conserver sur la qualité de ses vins.

| Région | Appellation | Producteur | Millésime | Qualité |
|------------|---------------------|--------------------|-----------|---------|
| Bourgogne | Château Sapeur | Bert Encam | 1994 | ** |
| Bourgogne | Château Fenouillard | Cunégonde Lainesse | 1994 | ** |
| Bordeaux | Château Lagaffe | Gaston Ledormeur | 1995 | *** |
| Bordeaux | Château Moucherot | Jérôme Chèvre | 1995 | *** |
| Beaujolais | Château Blancsec | Adèle Matino | 1996 | * |
| Beaujolais | Château Hobbes | Calvin Lepetit | 1996 | * |
| Bordeaux | Château Lagaffe | Gaston Ledormeur | 1996 | ** |
| Bordeaux | Château Moucherot | Jérôme Chèvre | 1996 | ** |
| Beaujolais | Château Blancsec | Adèle Matino | 1997 | *** |
| Beaujolais | Château Hobbes | Calvin Lepetit | 1997 | *** |
| Bordeaux | Château Lagaffe | Gaston Ledormeur | 1997 | *** |
| Bordeaux | Château du Vent | Isabelle Passager | 1997 | *** |
| Touraine | Château Nickelé | Jack Forton | 1997 | * |
| Bordeaux | Château Moucherot | Jérôme Chèvre | 1997 | *** |
| Touraine | Château Troy | Lignole Charleston | 1997 | * |
| Bourgogne | Château Sapeur | Bert Encam | 1998 | *** |
| Bourgogne | Château Fenouillard | Cunégonde Lainesse | 1998 | **** |
| Touraine | Château Fog | Jack Forton | 1998 | ** |
| Touraine | Château Troy | Lignole Charleston | 1998 | ** |
| Bourgogne | Château Sapeur | Bert Encam | 1999 | * |
| Bourgogne | Château Fenouillard | Cunégonde Lainesse | 1999 | * |
| Touraine | Château Fog | Jack Forton | 1999 | * |

- 1. Quel est le schéma de cette table ? Quelle est sa cardinalité ? Quels sont les domaines de valeur des attributs « Région », « Millésime » et « Qualité » ?
- 2. Comment ces données ont-elles été triées ?
- 3. Quels liens peut-on identifier entre région, appellation et producteur ? (réponse attendue du type : « il y a un producteur par région » ou au contraire « il a plusieurs producteurs par région », etc.)
- 4. Quels liens peut-on identifier entre qualité et millésime ?
- 5. Peut-on éviter des redondances en divisant cette table en deux ?
- 6. Le couple d'attributs « région » & « appellation » pourrait-il servir de clé pour cette table ? Sinon, quelle clé proposeriez-vous ?

Coût de l'immobilier

Le tableau ci-dessous présente l'argus du logement à Paris (prix à l'achat au mètre carré).

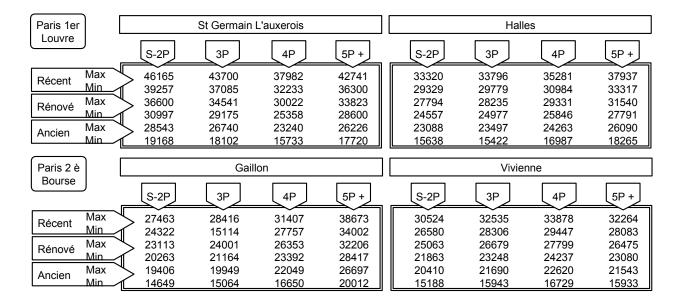

Quelle est la relation permettant d'enregistrer ce tableau ? Vous définirez pour chaque attribut de cette relation, son domaine de valeurs.

Clés

Dans chacune des deux tables ci-dessous, identifiez l'attribut pouvant servir de clé primaire.

Τ1

| А | В | С | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | 7 | 3 |
| 5 | 9 | 9 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 6 |

T2

| Е | F | G | Н |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 0 | 2 | 6 |

Cherchez dans la table T2 la clé étrangère la liant à T1.

Gestion des Livraisons

Téléchargez à partir de l'EPI (https://cours.univ-paris1.fr/), rubrique « Bases à télécharger », puis ouvrez localement les fichiers : TDInfo1v2007.accdb, TDInfo2.xls et TDInfo3.xls


L'objectif de cet exercice est de vous faire observer les différentes difficultés que l'on peut rencontrer avec les trois stratégies de conception représentées par chacun des trois fichiers, et particulier avec les fichiers Excel. Vous observerez des différences et les noterez dans un tableau récapitulatif. Expliquez en quoi l'usage des bases de données avec Access peut vous aider à mieux gérer vos données. Nous partons de l'hypothèse que vous savez utiliser Excel mais pas Access. Les directives ci-dessous ne sont donc relatives qu'à Access.

Vous êtes responsable de l'approvisionnement des produits et de la relation avec les fournisseurs pour une grande enseigne de produits d'outillages. Vous venez d'obtenir ce poste. On vous présente les données que vous devez gérer sous la forme du fichier Excel TDInfo2.xls.

- N° correspond au numéro du produit
- NomProduit correspond au nom du produit
- Conditionnement correspond à la façon dont sont conditionnés les produits (par exemple par sachet de 25 pour des clous)
- Quantite correspond à la quantité livrée
- Taille correspond à la taille du produit (par exemple des vis de 8 mm de diamètres et 4.5 cm de long, ou standard pour une perceuse).
- DateLivraison correspond à la date de livraison du produit
- NomFournisseur correspond au nom du fournisseur qui a livré ce produit
- AdresseFournisseur correspond à l'adresse du fournisseur
- Telephone correspond au numéro de téléphone du fournisseur

Un stagiaire et un collègue vous ont respectivement proposé des solutions alternatives respectivement représentées par les fichiers TDInfo1.mdb et TDInfo3.xls. Au cours de votre activité, vous allez être amené(e) à modifier le contenu de la base de données. Afin de comparer les avantages et défauts de chaque stratégie de conception, vous décidez pour un certain temps, de faire ces modifications dans les trois fichiers et de comparer les résultats.


L'ouverture du fichier TDInfo1.mdb amène l'écran MS-Access ci-dessous.

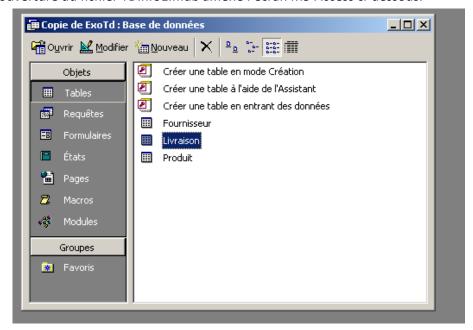

Le menu à gauche présente la liste des différents types d'objets que l'on peut manipuler sous Access :

- les tables renferment les données,
- les requêtes permettent d'agir sur les données (addition, sélection, suppression...),
- les formulaires facilitent ces manipulations et améliorent la présentation.


A droite sont présentées des fonctions de création pour chaque type d'objet (on peut créer une table, une requête, etc.), et les objets de la base de donnée eux-mêmes (ici, les tables Fournisseur, Livraison et Produit). Cliquez à gauche sur "Formulaires". A droite, la liste des formulaires de la base de données apparaît. Double cliquez sur l'un des formulaires. Vous obtenez par-exemple:

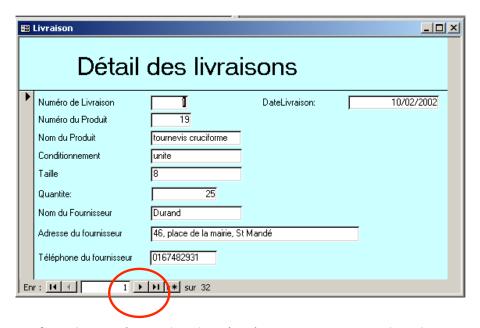

Ce formulaire présente les données (« enregistrements » dans la terminologie Access) de la table des livraisons. Pour passer d'un enregistrement à un autre cliquez sur la flèche ▶ (en plein écran, la flèche se trouve tout en bas à gauche).

Vous devez effectuer les opérations suivantes :


- Changer l'adresse du fournisseur Durand. Pour cela, ouvrez le formulaire correspondant, trouvez l'enregistrement correspondant au fournisseur Durand et faites les modifications demandées. Quel sont les problèmes rencontrés?
- 2. Introduire les données suivantes relatives à une livraison que doit nous faire le fournisseur Cartier (59, av du Pdt Wilson, St-Denis, 0135624895), le 14/02/2003
 - a. 50 sachets de 50 clous de taille 5 cm et correspondant au numéro de produit 1
 - b. 3 tournevis cruciforme de taille 8 et correspondant au numéro de produit 19
 - c. 2 cutters correspondant au numéro de produit 11.Ouvrez le formulaire Livraison. Vous obtenez l'écran suivant :

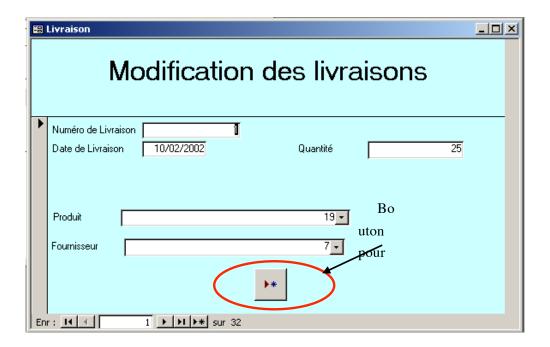

Dans la base Access, vous utiliserez le bouton ▶* (celui qui est encerclé ci-dessus).

Avez-vous vraiment créé une livraison ? Quelle(s) critique(s) et suggestion(s) pouvez-vous faire ?


3. Vous-vous rendez compte en reprenant vos livraisons qu'une erreur a été commise : la première livraison de scie sauteuse a en fait été faite par le fournisseur Petit (71, av de la République, Lille, 0352314862).

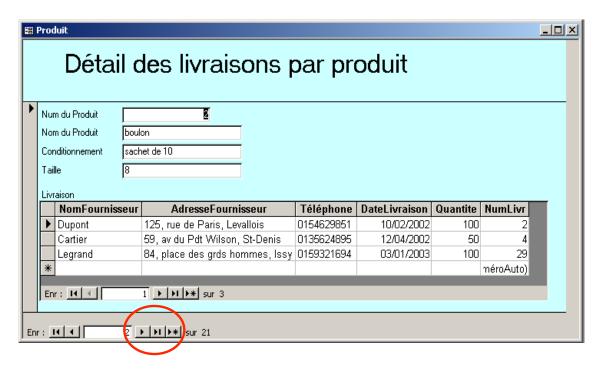

Pour corriger cette erreur dans la base Access, vous retrouverez la livraison erronée avec le formulaire LivraisonParProduit. Retrouvez les livraisons de scies sauteuses en naviguant de produit à produit avec la flèche en bas à gauche. Notez le numéro de la première livraison de scie sauteuse (dans la dernière colonne (NumLivr)). Ici par exemple, la première livraison de boulon a le numéro 2. Fermez le formulaire, puis ouvrez le formulaire Livraison pour effectuer les modifications. Naviguez dans les enregistrements jusqu'à trouver la livraison qui vous intéresse. Faîtes les modifications nécessaires dans le fichier en mettant les menus déroulants sur les bonnes valeurs.

Quels problèmes rencontrez-vous dans les différentes mises à jour ?

4. Les ponceuses se vendant mal, la décision est prise de retirer ce produit de la vente et donc de le supprimer de la base de données.

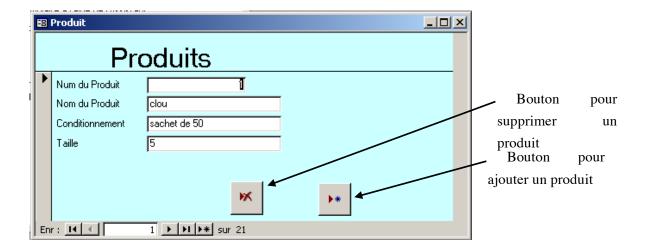

Dans la base Access, ouvrez le formulaire produit et effectuez la suppression.

Quelles sont les différentes conséquences de la suppression ? Ces conséquences vous semblent-elles justifiées ? Si non, quel(s) problème(s) rencontrez-vous et comment le(s) résoudre ?

- 5. Les clients se plaignent car ils ne peuvent pas acheter de mèches pour les perceuses. Vous décidez donc de créer un nouveau produit : un jeu de mèches conditionnées en coffret, avec une taille de 12 (nombres de mèches dans le coffret). Pour des raisons de nomenclature, le responsable du rayon souhaite que le produit soit créé avec le numéro 4. Dans Access, vous créerez ce produit avec le formulaire Produit. Quel(s) problème(s) rencontrez-vous ? Comment le(s) résoudre ?
- 6. Le fournisseur Petit (71, av de la République, Lille, 0352314862) nous a livré le 25/04/2003 les mèches de perceuse. Faîtes les modifications nécessaires. Utilisez le même procédé que pour la question 2.
- 7. Votre chef vous demande quel est le conditionnement et la liste des fournisseurs du produit numéro 1. Pour cela utilisez dans Access le formulaire LivraisonParProduit. Quelle(s) remarque(s) pouvez-vous faire?
- 8. Il vous demande également de lui fournir les mêmes renseignements (le conditionnement et le(s) fournisseur(s)) du produit 4. Quelle(s) remarque(s) pouvez-vous faire ?
- 9. Comparez le contenu de vos trois bases de données. Dans la base Access, cliquez à droite dans la colonne Objets sur "Tables" et accédez aux données contenues dans chacune des tables en double cliquant sur le nom de la table.

Que concluez-vous?

Gestion des fournisseurs

Imaginez que vous utilisez un tableur (comme Excel par exemple) pour gérer la base de données représentée par la table ci-dessous.

| NuméroArticle | NomArticle | NomFournisseur | AdresseFournisseur |
|---------------|------------|----------------|---------------------|
| 1 | Clou | BHV | Rue de Rivoli |
| 2 | Vis | Mr Bricolage | Place d'Italie |
| 3 | Boulon | Bricolex | Avenue Ledru Rollin |
| 4 | Écrou | BHV | Rue de Rivoli |

Indépendance des données :

- 1. Supprimez les clous et les boulons de votre base de données.
- 2. Retrouvez l'adresse de Bricolex.
- 3. Quelle est la nature du problème ? Comment aurait-il fallu s'y prendre pour l'éviter ? Cohérence :
- 4. Créez le produit (5, Tournevis, bazar de l'Hôtel de Ville, Rivoli). Quel est le problème ? Unicité des saisies :
- 5. En repartant de la base de départ, créez cinq articles de votre choix vendus par Bricolex. Combien de fois avez-vous saisi l'adresse de ce fournisseur ? Est-ce normal ?
- 6. Comment faudrait-il s'y prendre pour éviter d'avoir à re-saisir le nom et l'adresse du fournisseur au moment de la création d'un produit, lorsque celui-ci est déjà dans la base ?

Dépendances fonctionnelles

1. **Propriétés des dépendances fonctionnelles :** remplacez les points d'interrogation de manière à définir les propriétés des dépendances fonctionnelles.

Additivité: Si $A \rightarrow H$ et? \rightarrow ? Augmentation: Si ? \rightarrow ?

Alors $A \rightarrow H$, X Alors $\forall A : X, A \rightarrow T$

Projection: Si $F \rightarrow E$, G Pseudo transitivité: Si $E \rightarrow F$ et ? \rightarrow ?


Alors $? \rightarrow ?$ et $? \rightarrow ?$ Alors E, $G \rightarrow H$

?: Si $Z \rightarrow A \text{ et } A \rightarrow Q$


Alors $Z \rightarrow Q$

2. **Historisation** : L'extrait de graphe de dépendances fonctionnelles ci-dessous associe à tout article un nom, un prix et une quantité disponible. Définir une représentation historique de la quantité disponible et du prix des articles.

3. **Analyse de graphe de dépendances fonctionnelles** : Critiquez le graphe de dépendances fonctionnelles cidessous.




4. **Passage au relationnel** : Déduisez un schéma relationnel à partir du graphe de dépendances fonctionnelles ci-dessous.



Nomenclatures de fabrication

En fabrication industrielle, une nomenclature de bureau d'études indique la composition d'un article fabriqué (aussi bien un avion qu'un paquet de savon). Une nomenclature est composée de postes organisés sous forme d'arbre, comme l'indique le dessin ci-dessous.

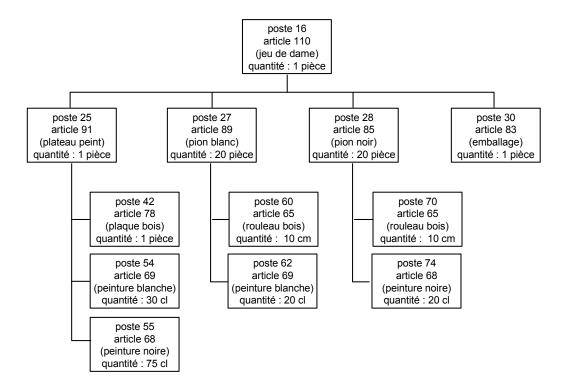

Chaque poste de nomenclature :

- A au plus un père dans l'arbre de nomenclature,
- Est identifié par un numéro de poste,
- Identifie un article (composé ou composant) par son numéro,
- Définit la quantité de l'article nécessaire pour la fabrication de l'article composé (une quantité est une valeur associée à une quantité).

Définir une table poste (avec sa clé), et illustrer son emploi par l'enregistrement de la nomenclature ci-dessus.

Les livres d'une bibliothèque

Une table a été définie pour enregistrer les données sur les livres que possède une bibliothèque.

| NumLivre | Titre | Auteur | NumAuteur | ISBN | DateAchat | Emp |
|----------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----|
| 1030 | L'humanité perdue | Finkielkraut A. | 124563 | 2 02 033300 7 | 14/10/00 | F3 |
| 1032 | Mercure | Nothomb A. | 26334 | 2 253 14911 X | 14/10/00 | G5 |
| 1045 | Eva Luna | Allende I. | 46A215 | 2 253 05354 6 | 22/02/01 | F3 |
| 1029 | L'humanité perdue | Finkielkraut A. | 124563 | 2 02 033300 7 | 14/10/00 | F3 |
| 1067 | Mercure | Nothomb A. | 26334 | 2 253 14911 X | 24/02/01 | G5 |
| 1022 | Les combustibles | Nothomb A. | 26334 | 2 125 04121 V | 03/10/00 | G6 |

Selon cette table, chaque livre a un numéro, un titre, un auteur, un code ISBN, une date d'achat et un emplacement dans les rayonnages.

- 1. Imaginez que vous utilisez un tableur (comme Excel par exemple) pour gérer la base de données.
- 2. Mettez à jour les noms d'auteurs en indiquant les prénoms de manière extensive selon la procédure suivante :
 - Modifiez le nom de l'auteur du livre 1030; l'auteur de « L'humanité perdue » est-il partout Alain Finkielkraut?
 - Combien de fois faut-il répéter l'opération de modification du nom de l'auteur du livre « Mercure », et de manière générale ?
 - Lorsque vous modifiez le nom de l'auteur de « Mercure », le résultat est-il répercuté sur l'auteur de « Les combustibles » (c'est le même auteur)?
- 3. Identifiez, à partir des données présentées ci-dessus, les dépendances fonctionnelles permettant de déduire une version de la table Livre normalisée en 3FN.
- 4. Présentez les tables résultant de cette normalisation avec leur contenu. Comment répondriez-vous à la question 2 après normalisation ?

Gestion du parc automobile

Il s'agit de la gestion du parc automobile d'une société. Voici les attributs qui ont été retenus :

1. Attributs:

numéro voiture NOV mot marque voiture MV texte

nombre de kilomètres parcourus KM numérique positif

nombre de places passagers PSG entier(1,5)

nom chauffeur CHAUFFEUR texte

numéro chauffeur NCH entier(0,100)
nombre de kilomètres NKM numérique positif
numéro réparation NOREP entier(0,1000)

type réparation TYPEREP mot

montant réparation PX numérique positif de FF

nombre de kilomètres au compteur KMCPT numérique positif

date du trajet DATE (entier(0, 5000), entier(1,12), entier(1,31))

heure de départ du trajet HEURE (entier(0,23), entier(0,59))

ville de départ VILLEDEP mot ville d'arrivée VILLEARR mot numéro trajet NOTRAJ entier nombre de personnes transportées NBPERSTER entier

numéro de garage de réparation NOG entier(0,1000)

distance en kilomètres NBKM numérique positif de km (0, 500)

2. Relations

VOITURE(NOV, MV, KM, PSG)

À une voiture on associe son numéro de voiture NOV, sa marque MV, le nombre de kilomètres qu'elle a parcourus KM, le nombre de places disponibles de passagers PSG.

CH(NCH, CHAUFFEUR)

À un numéro de chauffeur NCH, on associe un seul nom du chauffeur CHAUFFEUR.

V-CH(NOV, NCH, NKM)

Le chauffeur de numéro NCH a conduit la voiture de numéro NOV pendant tant de kilomètres NKM depuis que la voiture est en service.

REPARATION(NOREP, NOV, NOG, TYPEREP, PX, KMCPT)

La voiture de numéro NOV est menée au garage de numéro NOG pour une réparation de numéro NOREP et de type TYPEREP; elle a alors tant de kilomètres au compteur KMCMT. Cette réparation a coûté tant PX.

TRAJET(NOTRAJ, VILLEDEP, VILLEARR, DATE, HEURE, NBKM)

Un trajet de numéro NOTRAJ a été effectué à la date DATE, le départ a eu lieu à l'heure HEURE. Les villes de départ et d'arrivée sont respectivement VILLEDEP, VILLEARR ; le trajet est de tant de kilomètres NBKM.

TR-NOV(NOTRAJ, NOV, NCH, NBPERSTR)

La voiture de numéro NOV, conduite par le chauffeur de numéro NCH, a transporté tant de personnes NBPERSTR pour le trajet de numéro NOTRAJ.

3. Règles d'intégrité

Nous indiquons ci-après seulement les règles d'intégrité du champ d'application qui s'expriment à l'aide de dépendances fonctionnelles :

| $NOV \rightarrow MV$ | NOREP → NOV | NOTRAJ → VILLEDEP |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| $NOV \rightarrow KM$ | NOREP → NOG | NOTRAJ \rightarrow VILLEARR |
| NOV → PSG | NOREP → TYPEREP | NOTRAJ → DATE |
| | NOREP → PX | NOTRAJ → HEURE |
| NCH → CHAUFFEUR | NOREP → KMCPT | $NOTRAJ \rightarrow NBKM$ |

NOV, NCH \rightarrow NKM NOTRAJ, NOV \rightarrow NCH, NBPERSTR NOTRAJ, NCH \rightarrow NOV, NBPERSTR

Toutes ces dépendances fonctionnelles sont élémentaires.

Questions:

- 1. Construire le graphe des dépendances fonctionnelles.
- 2. Voici une liste d'affirmations concernant le même champ d'application. Vous indiquez si elles sont en accord ou en contradiction avec la modélisation proposée en justifiant votre réponse.
 - C'est toujours le même chauffeur qui conduit la même voiture ;
 - Lors du trajet, c'est toujours la même voiture que conduit un chauffeur ;
 - L'organisation confie toutes ses voitures à réparer à un seul garage;
 - Il existe des trajets dont la distance dépasse mille cinq cents kilomètres ;
 - Un cadre de l'entreprise qui n'est pas un chauffeur peut quand même conduire une voiture pour un trajet ;
 - Un trajet est assuré par une seule voiture ;
 - Il existe des voitures de plus cinq places pour les passagers.
- 3. Voici une liste de questions concernant la modélisation. Veuillez-y répondre en justifiant votre réponse.
 - Un chauffeur peut-il effectuer plusieurs fois le même trajet ?
 - Deux chauffeurs différents peuvent-ils effectuer le même trajet ?
 - Est-ce qu'un chauffeur peut effectuer plusieurs trajets avec la même voiture ?
 - Est-ce qu'un trajet peut être effectué à deux dates différentes ?
 - Un trajet peut-il être effectué par plusieurs voitures ?
 - Peut-on faire des trajets où les villes de départ et d'arrivée sont les mêmes ?

O-Chant

O-CHANT, une enseigne de la grande distribution, désire conserver dans une base de données les informations relatives à ses employés : nom, prénom, fonction, adresse numéro de téléphone personnel, numéro de téléphone professionnel, date de naissance, âge.

Une réunion avec le responsable des ressources humaines permet d'identifier les contraintes suivantes :

- un employé est identifié par un numéro unique différent de son matricule INSEE
- un employé ne peut être affecté qu'à une seule fonction : « manager », « caissier » ou « magasinier ».
- 1) Proposez un graphe de dépendances fonctionnelles permettant de visualiser l'affectation des employés aux fonctions.
- 2) Le DRH désire conserver un historique des affectations des employés.
- Quelles tables proposez-vous pour enregistrer cet historique ?
- Quelles sont les opérations à réaliser lors de :
 - 1. la création d'employé?
 - 2. changement de poste?
 - 3. suppression d'un employé?

Locations de voitures

On vous demande de modéliser les données utiles à la gestion des locations et des réservations d'une agence de location de voitures. Les locations sont instantanées, mais les réservations sont par anticipation. On réserve une voiture pour une période du futur. La réservation porte sur une catégorie de voitures tandis que la location porte sur une voiture.

Une voiture est caractérisée par son numéro d'immatriculation, sa puissance, sa marque et son nombre de kilomètres. Sa puissance la place dans une catégorie qui détermine le prix de location journalier et le prix au kilomètre. La location est faite pour une période qui peut être étendue. La base doit mémoriser la période prévue, mais aussi la date de retour réelle de la voiture au loueur. Le prix de location dépendant du nombre de kms parcourus, l'information mémorisée pour une voiture louée comporte le nombre de kms au début de la location et à la fin.

Une réservation porte sur une catégorie de voiture, pour une période donnée. La réservation comme la location sont faites par un client. Un client a un numéro, un nom, une adresse fixe, mais une adresse temporaire pour une location ainsi qu'un mode de paiement propre à la location. Lorsqu'une location est effectuée en réponse à une réservation, la réservation est effacée de la base.

Pour gérer au mieux les réservations du futur, la base de données maintient à jour les disponibilités par catégorie et unité de voiture dans chaque catégorie. Par exemple, l'unité référencée 1 de la catégorie 'haut de gamme ' est disponible du 20/02 au 03/03 et du 04/04 au 30/05, etc.

- 1. D'identifier les attributs et de leur donner une définition sommaire.
- 2. De construire le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes.
- 3. D'en déduire la collection des relations en 3FN et de prouver que vos relations sont bien des 3FN.

Courses de chevaux

On s'intéresse au système d'information nécessaire à l'organisation de courses de chevaux. Afin de pouvoir organiser les courses de chevaux, le système d'information a pour objectif de fournir les palmarès des chevaux et des jockeys. Il doit pouvoir fournir le résultat de chaque course organisée.

On sait que les chevaux appartiennent à des écuries et vivent dans des haras. Un cheval est identifié à sa naissance (DATENAIS) par un numéro unique (NUMCHEVAL). On lui donne un nom (NOMCHEVAL), on s'intéresse à sa filiation, c'est-à-dire que l'on veut connaître son père, sa mère. Un cheval appartient un instant donné à une écurie. Mais il peut changer d'écurie ou/et de haras au cours de sa vie. On veut garder trace des différents haras ayant hébergé un cheval ainsi que les différentes écuries auxquelles il a appartenu.

Le système d'information doit être en mesure de restituer l'historique de la vie d'un cheval tant du point de vue de son appartenance au haras, qu'aux écuries. Une écurie met ses chevaux en pension dans un ou plusieurs haras. On connaît pour une écurie son numéro unique (NUMECURIE), son nom (NOMECURIE), sa couleur (COULEUR), et le nom de son propriétaire (NOMPROPRIO). On désire aussi connaître le nom et le téléphone du responsable de l'écurie (NOMRESPECU, TELRESPECU). Un haras peut héberger plusieurs écuries. Un haras est identifié par son nom (NOMHARAS). Pour chaque haras, on doit pouvoir connaître son adresse, son numéro de téléphone (ADRHARAS, TELHARAS).

Les chevaux participent à des courses. Une course est identifiée par un numéro (NUMCOURSE). Elle a un nom (NOMCOURSE), elle se passe à une date (DATECOURSE) et à une heure donnée (HEURCOURSE) et est d'un certain type (TYPECOURSE) (trot attelé, trot monté, steeple chase, etc.).

La société des courses s'intéresse aux scores des chevaux et des jockeys qui les montent. Le système d'information doit permettre de rendre compte année par année du palmarès de chaque jockey. Ce palmarès doit donner le nombre de courses courues par le jockey pendant l'année et le rang d'arrivée (RANG) à chaque course. Un jockey est identifié par un numéro (NUMJOCKEY), porte un nom (NOMJOCKEY), a une adresse (ADRJOCKEY) et appartient une écurie unique à un instant donné.

On vous demande de construire le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes et de déduire la collection des relations en troisième forme normale. Les clés de chaque relation doivent être soulignées.

Réservations hôtelières

On envisage de créer un système centralisé de réservations de chambres d'hôtel dans une région de vacances qui englobe plusieurs stations ayant chacune plusieurs hôtels.

Tout demandeur peut téléphoner au système afin de réserver des chambres; l'opérateur chargé de la réservation lui demande plusieurs renseignements : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et diverses indications sur la demande, soient la période de réservation, le nombre de chambres, la catégorie d'hôtel, la station demandée. Il affecte à chaque demande un numéro d'ordre.

Pour deux périodes distinctes, on considérera qu'il y a deux demandes distinctes.

L'opérateur est chargé de vérifier si la demande peut être satisfaite; s'il n'y a pas de possibilité de la satisfaire, il sollicite le demandeur pour formuler éventuellement une nouvelle demande. S'il est possible de satisfaire la demande, il y a confirmation par l'opérateur avec création d'une réservation qui comporte tous les renseignements qui vont permettre de préparer ultérieurement la facture. Ce processus aboutit à attribuer au client un numéro qui servira d'identifiant pour celui-ci.

Chaque hôtel est décrit par son nom, son numéro, la station à laquelle il appartient, sa catégorie, le nombre de chambres disponibles, le prix unitaire de chaque chambre (prix haute saison, prix basse saison), les périodes de disponibilité pour chaque chambre ; chaque station est décrite par son nom et son numéro.

On considère:

- Qu'une demande est relative à un seul client, ainsi que la réservation
- Que chaque période est repérée par une date de début et une date de fin.

Le concepteur vous propose la collection de relations suivantes :

DEMANDE (ETATDEM, NOMDEM, ADRDEM, TELDEM, DATDEBDEM, DATFINDEM, NBCHDEM, CATHOTDEM, NOMSTADEM, NUMDEM, DATDEM, DATETDEM)

NOMDEM est le nom du demandeur, ADRDEM et TELDEM ses adresse et numéro de téléphone ; (DATDEBDEM, DATFINDEM) définit la période de réservation demandée ; CATHOTDEM est la catégorie d'hôtel demandée ; NOMSTADEM est le nom de la station et NBCHDEM est le nombre de chambres demandées. NUMDEM est le numéro d'ordre de la demande, DATDEM la date de sa formulation. On admet qu'une demande puisse être mise en attente. À cet effet, ETATDEM caractérise l'état, et DATETDEM la date de cet état.

RESSOURCE (NOMSTA, NUMSTA, NOMHOT, NUMHOT, ADRHOT, CATHOT, NUMCHA, CATCHA, DATDEBDIS, DATFINDIS)

NOMSTA et NUMSTA sont respectivement le nom et le numéro de la station ; NOMHOT, NUMHOT, ADRHOT et CATHOT sont les caractéristiques de l'hôtel ; NUMCHA et CATCHA correspondent au numéro et à la catégorie de la chambre. DATDEBDIS et DATFINDIS caractérisent les dates de début et de fin d'une période de disponibilité de chambre.

SAISON (TYPSAI, DATSAIDEB, DATSAIFIN, NUMSTA)

TYPSAI définit le type de saison, les deux dates caractérisent le début et la fin de la saison.

RESERVATION (ETATRES, NUMRES, DATDEBRES, DATFINRES, NUMDEM, DATRES, NUMHOT, NUMCHA, NUMCLI, NOMCLI, ADRCLI)

ETATRES détermine l'état de la réservation (OK, ANNULE...). NUMRES est le numéro identifiant la réservation définie pour la période (DATDEBRES, DATFINRES) à la date DATRES et en réponse à la demande de numéro NUMDEM; la réservation est passée par un client, identifié par NUMCLI (numéro) et caractérisé par NOMCLI (nom) et ADRCLI (adresse).

TARIF (NUMCHA, NUMHOT, NUMSTA, DATSAIDEB, DATSAIFIN, PRIXCHA)

PRIXCHA est le prix de nuitée de la chambre de numéro NUMCHA dans l'hôtel de numéro NUMHOT appartenant à la station de numéro NUMSTA, entre les dates DATSAIDEB de début de saison et DATSAIFIN de fin de saison

- 1. D'étudier chacune des relations proposées, de préciser les dépendances fonctionnelles qui existent entre leurs attributs et de les transformer, si besoin est, en 3e forme normale.
- 2. De vérifier que la collection des relations en 3e forme normale obtenue précédemment est cohérente par rapport à l'énoncé et la compléter si nécessaire.
- 3. D'ajouter une collection de contraintes d'intégrité.

Le cirque Gogol

On vous demande de normaliser la relation universelle suivante :

Cirque (nobjet, nomobjet, nanimal, age, temperature, ndompt, adr, datdeb, datfin, numero, duree, hdeb, hfin, datnumero, comp)

Il s'agit d'aider à la gestion des numéros de domptage au cirque Gogol.

nobjet : numéro identifiant soit un dompteur soit un animal de manière unique

nomobjet : nom d'un objet; en général un objet a plusieurs noms

nanimal: numéro unique d'identification d'un animal

age: âge d'un objet

temperature : température moyenne à maintenir pour un animal

ndompt : numéro unique de dompteur

adr: adresse de dompteur; un dompteur a une seule adresse

datdeb : date de début de période de dressage d'un animal par un dompteur

datfin : date de fin de période de dressage

numero: numéro unique de numéro de dressage

duree : durée d'un numéro en minutes hdeb : heure de début d'un numéro réel hfin : heure de fin d'un numéro réel datnumero : date d'un numéro réel

comp : comportement d'un animal avec un dompteur pendant un numéro réel.

La base de données doit conserver des informations sur les animaux du cirque, sur leurs dompteurs et les numéros de dressage prévus et réels. Un animal a un numéro unique, plusieurs noms et une température ambiante requise. Un dompteur a un numéro unique, un nom, une adresse, et un ou plusieurs animaux en dressage pendant une période donnée. Un numéro est prévu pour une certaine durée. Les numéros réels se déroulent à des dates données et des intervalles donnés qui doivent être mémorisés dans la base de données. Un numéro fait intervenir plusieurs animaux et plusieurs dompteurs. Un dompteur, pour un numéro donné, a un ensemble d'animaux prévus. De même, les numéros réels font intervenir plusieurs dompteurs ayant leurs animaux, mais il peut y avoir des différences entre les animaux prévus et les animaux réels ; on souhaite, en outre, conserver quel a été le comportement d'un animal avec son dompteur pendant un numéro donné. Les animaux et les dompteurs sont généralisés par la notion d'objet. Tout animal et tout dompteur sont un objet.

- 1. De construire le graphe des dépendances élémentaires et directes.
- 2. D'en déduire la collection des relations en 3 FN.
- 3. De donner la description SQL de la collection en intégrant les contraintes standards.
- 4. D'adjoindre les contraintes d'intégrité autre que les contraintes standards en les libellant en français.

Réservations de théâtre

On your soumet les deux tables relationnelles suivantes :

Representation (NREP, NSPEC, NOMSPEC, NTHEATRE, NOMTHEATRE, ADRTHEATRE TELTHEATRE, DATDEBSPEC, DATFINSPEC, HEURERP, DATREP, CODPLACE, TYPEHEURE, CODEZONE, TYPEJOUR, PRIXPLACE)

Reservation (NRES, DATRES, NOMDEM, ADRDEM, TELDEM, NREP, CODPLACE, ETATRES, DATETATRES, PRIX, CODECARTE)

Les données permettent de gérer les différentes représentations des spectacles proposés par les théâtres parisiens et les réservations correspondantes. Les règles suivantes doivent être prises en compte pour normaliser les deux schémas de relations précédents.

Un théâtre a un numéro unique (NTHEATRE), un nom (NOMTHEATRE), une adresse (ADRTHEATRE) et un téléphone (TELTHEATRE). Un théâtre offre plusieurs spectacles. Chaque spectacle a un numéro unique (NSPEC), un nom (NOMSPEC); il se déroule sur une période donnée (DATDEBSPEC, DATFINSPEC); il lui correspond n représentations. Chaque représentation a un numéro unique (NREP), une heure donnée de début (HEURERP) à une date donnée (DATREP). Afin de gérer la réservation des places, la base de données connaît tous les numéros de places du théâtre (CODPLACE). Chaque place correspond à une zone (CODEZONE). Le prix de la place (PRIXPLACE) dépend de la zone, du spectacle, du type de jour (TYPEJOUR) de la représentation pour laquelle la place est louée ainsi que du type d'heure (TYPEHEURE).

La réservation de places se fait par téléphone par une personne qui peut être un particulier ou une agence caractérisée par son nom (NOMDEM), son adresse (ADRDEM) et son téléphone (TELDEM). Chaque réservation a un numéro unique (NRES). Elle porte sur une seule représentation et sur plusieurs places éventuellement. Elles correspondent à un prix global (PRIX). La réservation est dite « Pendante » lorsqu'au moment de l'appel téléphonique la personne n'a pas pu donner un numéro de carte de crédit (CODECARTE) ; elle est « OK » lorsque le numéro de carte a été fourni ; elle est « payée » lorsque le billet a été retiré et le prix payé. On veut garder la trace de l'évolution de l'état des réservations.

- 1. De construire le graphe de dépendances fonctionnelles élémentaires et directes sur l'ensemble des attributs.
- 2. D'en déduire la collection des relations 3FN.
- 3. De décrire cette collection en utilisant SQL et en incorporant les contraintes d'intégrité.
- 4. D'ajouter les contraintes d'intégrité qui n'ont pas pu être exprimées précédemment en les libellant en « pseudo » français.

Vente de DVDs sur Internet

On vous demande de raisonner sur la structure de la base de données nécessaire à la mise en place d'une 'supply chain' de vente de DVDs sur Internet par une société appelée MSGelectronique.

Les clients accèdent par Internet au site Web de MSGelectronique et font leur commande de DVD. *On ne gère pas ici l'aspect des commandes des clients.*

Le site doit permettre l'accès aux informations sur les DVDs qui doivent être stockés dans la base : code barre du DVD, titre du film associé, date de sortie du film et prix de vente aux consommateurs. Le stock temporaire est géré par DVD de manière instantanée.

Pour alimenter son stock, MSGelectronique dispose d'un panel de distributeurs auquel elle fait appel pour être livrée des DVDs commandés par ses clients. La base doit contenir les informations relatives aux distributeurs (numéro, nom et email) et aux prix d'achat des DVD auprès de ces distributeurs, le même DVD pouvant être au catalogue de plusieurs distributeurs à des prix différents. En outre chaque distributeur a un ou plusieurs transporteur(s) avec qui il travaille et avec qui il a négocié le prix de transport d'un DVD. La base doit contenir tous ces renseignements de façon à ce que MSGelectronique choisisse au mieux le distributeur et le transporteur associé pour servir une commande de client. Chaque transporteur et chaque distributeur est identifié de manière unique et a un nom. Chaque distributeur a une adresse électronique.

MSGelectronique passe des commandes aux distributeurs tous les matins à 7 heures. Une commande a un numéro unique, une date, s'adresse à un distributeur pour un certain nombre de DVDs et mentionne le transporteur sélectionné pour la (ou les) livraison(s). Chaque ligne de commande indique le nombre de DVD ayant un code barre donné. La base doit garder trace des livraisons effectuées par les distributeurs en réponse aux commandes de MSGelectronique. Chaque livraison a un numéro unique, fait référence à une commande et à un ou plusieurs DVDs, livré chacun en une certaine quantité.

Vous pouvez vous aider de la liste d'attributs ci-dessous :

Ndist: Numéro de distributeur (unique)

Nomdist : Nom de distributeur

Emaildist: Adresse mail de distributeur (unique)

CodeBarreDVD: Numéro unique de DVD

Prixdist: Prix d'un DVD a l'achat chez un distributeur

donné

Ntrans: Numéro unique de transporteur

Nomtrans: Nom de transporteur

Prixvente: Prix d'un DVD au catalogue d

MSGelectronique

Prixtrans: Prix du transport

Titrefilm: Titre du film d'un DVD

Datefilm: Date de sortie du film d'un DVD

Ncommande : Numéro unique d'ordre de livraison de

MSGelectronique à un distributeur **DateComande** : date de commande

Nligne : numéro d'une ligne de commande

Qte: Quantité d'un DVD de code barre donné dans

une ligne commande

Nliv : Numéro unique de livraison

de Datliv : Date de livraison

Qteliv: Quantité d'un DVD livrée dans une livraison

donnée

Qtstk : quantité d'un DVD en stock

On vous demande de :

- 1. Construire le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes
- 2. Projeter le graphe en une collection de relations en 3FN
- 3. Décrire les schémas de relations en SQL

Intranet (Examen 2008-2009)

Un important cabinet d'études parisien souhaite mettre en œuvre son intranet (site internet corporatif à usage interne). Le responsable du projet vous demande de faire la normalisation de la base de données relationnelle prévue pour le site avant la mise en place effective de celui-ci. Cette base des données doit contenir les informations concernant les pages Web disponibles dans le site, les rubriques qui regroupent les pages du site, les mots-clés qui classifient ces ressources (pages et rubriques), ainsi que les informations concernant les utilisateurs du site. Ces informations sont représentées au travers des attributs suivants :

| IdPage : numéro identifiant de manière unique une page Web dans le site | URLPage : lien (URL) vers une page Web | |
|---|---|--|
| TitrePage : titre d'une page Web | ContenuPage : contenu d'une page Web | |
| DateModifPage : date de modification d'une page Web | DateCreationPage: date de création d'une page Web | |
| IdRubrique : numéro identifiant de manière unique une rubrique du site | DateCreaRub : date à laquelle une rubrique a été créée | |
| TitreRubrique : titre associé à une rubrique | DateExpiration : date à partir de laquelle une rubrique n'est plus valable | |
| IdUser : numéro identifiant de manière unique un utilisateur du site | NomUser : nom de l'utilisateur | |
| PrenomUser : prénom de l'utilisateur | EmailUser : email d'un utilisateur | |
| AdrUser : adresse de l'utilisateur | TelUser : téléphone de l'utilisateur | |
| Statut : statut de l'utilisateur | Motcle : mot-clé pour l'indexation des pages Web | |
| DateStatut : date à laquelle un utilisateur a acquis un statut | | |

Par ailleurs, le responsable du projet vous fournit les renseignements complémentaires suivants :

- Chaque page Web a un responsable (un utilisateur qui est responsable par son contenu). Cependant, plusieurs utilisateurs peuvent contribuer à la page et modifier son contenu. On souhaite garder trace de ces modifications de manière à pouvoir reconstruire l'historique des modifications et de ceux qui les ont faites pour chaque page;
- Une rubrique est proposée par un utilisateur qui en est responsable.
- Une page Web peut ne pas avoir de titre, mais elle a toujours un contenu et un URL. En revanche, une rubrique possède toujours un titre ;
- Une rubrique regroupe plusieurs pages Web auxquelles elle permet d'accéder. Inversement, une même page Web peut être accessible par différentes rubriques ;
- On peut indiquer une date d'expiration (optionnelle) à partir de laquelle la rubrique et les pages Web qu'elle contient ne sont plus affichées dans le site (même si elles restent stockées dans la base des données);
- Chaque page Web est indexée par différents mots-clés. Par exemple, toutes les pages Web qui parlent des activés sportives proposées aux employés sont indexées avec le mot-clé « sport ».
- Les adresses emails sont individuelles, mais un utilisateur peut avoir plusieurs adresses email. Par ailleurs, un utilisateur possède à un moment donné différents statuts (« observateur », « contributeur », « rédacteur », « rédacteur-chef », « responsable ») pour différentes pages. Ainsi, un même utilisateur peut être « rédacteur » d'une page donnée et « observateur » d'une autre page. On souhaite garder l'évolution du statut des utilisateurs pour chacune des pages.

A partir des informations ci-dessous, on vous demande :

- Définir le graphe des dépendances fonctionnelles en 3FN.
- Définir l'ensemble de relations en 3FN correspondant. Décrire le schéma de la base de données correspondant en précisant les contraintes de clé primaire et de clé étrangère.
- Proposer une liste de contraintes d'intégrité supplémentaires.
- Donner la commande SQL nécessaire pour créer la table contenant les informations sur les pages et celle contenant les informations sur les mots clés, avec les contraintes.
- Donner la commande SQL permettant d'ajouter à la base de données la page n° 10 (idPage), intitulée
 « Aide MS Access » (titrePage), dont l'URL est « http://intranet.cabinet.fr/aideAccess » (page créée le 31/1/2009). Ajouter également les mots clés « informatique » et « access » associés à cette page.

Prêts bancaires

On vous soumet les deux relations suivantes :

Client (ncli, ncompte, nomcli, nagence, adrcli, telcli, responsable, ntypecompte, libelletypecomte, legislationcompte, solde, datesolde, adragence, telagence)

OperationBancaire (nop, nvirement, montntop, typeop, natureop, dateeffetop, jourdumois, comptesource, comptecible)

Les données permettent de gérer les comptes des clients d'une banque parisienne composée de plusieurs agences. On s'intéresse dans cette base de données à mémoriser les opérations bancaires effectuées sur les comptes de la banque ainsi que la déclaration associée à ces comptes.

Un client a un numéro unique (ncli), un nom (nomcli), une adresse (adrcli) et un téléphone (telcli). Un client peut avoir plusieurs comptes.

Un compte est identifié de manière unique par le numéro de compte (ncopmpte) et le numéro d'agence (nagence). Une agence est définie au sein de la banque par un numéro (nagence), une adresse (adragence) et un téléphone (telagence). Un compte appartient à un type de compte (compte courant, compte épargne, codévi, plan d'épargne logement, etc.). Le type de compte est caractérisé par un code (ntypecompte), un nom (libelletypecompte) et un texte de législation du compte (legislationcompte). Un compte peut être partagé par plusieurs clients.

La base de données doit mémoriser les différents soldes d'un compte (solde, datesolde).

Les opérations bancaires effectuées sur un compte sont mémorisées. Une opération bancaire est définie par un numéro unique (nop), un montant (montantop) avec une date d'effet (dateeffetop), un type d'opération (typeop) dont la valeur est « débit » ou « crédit » et une nature d'opération (natureop) permettant de mentionner si l'opération est faite par un chèque, des espèces, un virement ou la carte bleue.

Une opération bancaire peut être générée automatiquement à partir d'une déclaration de virement effectué par le client. Une déclaration de virement est définie par un numéro unique (nvirement) et mentionne deux comptes de la banque (comptesource, comptecible). Le client doit déterminer le jour d'effet dans le mois du virement (jourdumois).

- 1. De construire le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes.
- 2. D'en déduire la collection des relations en 3 FN.
- 3. De donner la description SQL de la collection en intégrant les contraintes standards (de nullité, de référence et d'unicité).
- 4. D'adjoindre les contraintes d'intégrité autre que les contraintes standards en les libellant en français (par relation)

Les Cadeaux de Noël (Examen 2009-2010)

Un ami qui a toujours du mal à s'organiser pour Noël vous a demandé de l'aider en créant une base de données pour préparer ses achats. Votre ami souhaite garder dans cette base les informations concernant les cadeaux qu'il achète, ainsi que ceux qu'il a reçus, ainsi que les magasins et les commandes qui ont été utilisés pour acheter les cadeaux.

Un cadeau est un article identifié de manière unique par un numéro (nart). Chaque article dispose d'un nom, d'une description et d'un prix de référence. Par ailleurs, un article possède une thématique principale (sport, cinéma, etc.) et plusieurs thématiques secondaires. Par exemple, un t-shirt officiel du PSG aura 'sport' comme thématique principal, et 'foot' et 'vêtement' comme thématiques secondaires.

Les articles sont vendus par les magasins. Un magasin est identifié de manière unique par un numéro (nmag). Il a un nom, un téléphone, une adresse physique, ainsi qu'une adresse internet unique. Un magasin propose, pour un article donné, un prix, un certain délai de livraison, et une disponibilité ('en stock', 'disponible en 48h', 'en réapprovisionnement, 'indisponible', etc.).

On souhaite garder dans la base les informations concernant les commandes qui ont été passée aux différents magasins. Chaque commande est identifiée par son numéro (ncom). Elle concerne un magasin et elle a été passée à une date précise. Chaque commande est composée de plusieurs lignes de commande (ligcom). Une ligne de commande concerne un article commandé et la quantité commandée dans une commande donnée.

Chaque article commandé peut être livré de manière indépendante, c'est-à-dire que différents articles d'une même commande peuvent être livrés à des dates distinctes. Ainsi, chaque article, appartenant à une commande précise, aura sa date de réception (date à laquelle il a été livré).

Par ailleurs, un article acheté par le biais d'une commande est destiné à quelqu'un à qui on va l'offrir Attention : un même article peut être acheté plusieurs fois, auprès différents magasins, à travers plusieurs commandes distinctes, afin d'être offert à différentes personnes. Une personne (un ami) est identifiée par un numéro unique (nami). Elle a un nom, un prénom, un surnom, une adresse, un téléphone et plusieurs adresses email. On associe à chaque ami un plafond indicatif : la valeur d'un article offert à cette personne ne doit pas dépasser ce plafond.

Chaque personne peut aussi offrir des articles en cadeau. On souhaite stocker dans la base les articles qui ont ainsi été reçus, sachant qu'un article peut nous être offert par différentes personnes, et qu'une même personne peut offrir plusieurs articles. Enfin, on souhaite garder l'historique d'une évaluation annuelle des magasins. Ainsi, chaque année, chaque magasin a qui l'on a fait appel reçoit une évaluation ('excellent', 'trop cher', 'pas de service après-vente', 'retard de livraison'...). On souhaite garde l'historique de ces évaluations.

- 1. Faites le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes
- 2. Donnez le schéma relationnel de la base de données correspondante en 3^{ème} forme normale en précisant les clefs primaires, clefs étrangères et contraintes de non nullité

Gestion de troupe de théâtre (Examen 2010-2011)

La troupe de théâtre Phiasco vous demande de concevoir une base de données pour gérer les informations concernant les pièces de théâtre que la troupe met en œuvre, leurs auteurs, ainsi que les acteurs qui y jouent et les techniciens qui y participent. Une pièce est identifiée par un identifiant unique (npiece). Chaque pièce comporte une description (descpiece) et l'année dans laquelle elle a été écrite (anneepiece). Une pièce est rédigée par un ou plusieurs écrivains, dont le nom (nomecr) et l'année de naissance (anneenascecr) sont aussi enregistrés dans la base, accompagnés d'un identifiant unique (necr). Par ailleurs, chaque pièce a un responsable, habituellement le directeur de la pièce (dirpiece). Le responsable de la troupe préfère qu'on enregistre dans la base des données un seul responsable.

Chaque pièce compte plusieurs acteurs qui y jouent des rôles. Un rôle est, en fait, un nom de personnage (nompers) dans une pièce. Le responsable de la troupe Phiasco nous fait remarquer qu'un même nom de personnage peut apparaître dans différentes pièces (mais pas deux fois dans une même pièce), et qu'un même acteur peut jouer différents rôles dans différentes pièces (le responsable ne souhaite pas qu'un rôle ou un personnage soient identifiés par des codes, car cela rendrait difficile son travail d'attribution des rôles).

Par ailleurs, pour chaque acteur, on souhaite garder un historique des rôles qu'il (ou elle) a joué dans les pièces. On souhaite aussi garder les informations concernant chaque acteur: nom (nomact), prénom (prenomact), téléphone (telact) et email (mailact). Un acteur est identifié par un numéro unique (nact) attribué par le responsable de la troupe.

Outre les acteurs, une pièce mobilise aussi un certain nombre d'éléments scénographiques et de décors, identifiés par un code (codeelem) et une description (descrelem). Chaque élément est réutilisable (il peut être utilisé sur différentes pièces) et comporte aussi un état (etatelem) à une date donnée (utile pour la réalisation de l'inventaire et pour comptabiliser les coûts de chaque pièce)

Enfin, la troupe gère également son équipe technique. Pour chaque technicien, on enregistre dans la base des données les mêmes informations que pour les acteurs (nom, prénom, téléphone et email). Un technicien travaille pour une mission pendant une certaine période. Dans cette mission, il a une fonction et travaille pour une pièce donnée. Enfin, un technicien est soumis à, au maximum, un chef d'équipe, lui-même technicien.

- 1°) proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes en réponse à ce cahier des charges (6 points)
- 2°) déduisez-en le schéma de base de données relationnel en 3 ème forme normale en spécifiant les contraintes de clef primaire et de clef étrangère (4 points)

Gestion des Ressources Humaines (Examen 2011-2012)

On vous demande de concevoir la base de données d'un système de gestion des ressources humaines. Le système permettra de gérer les données relatives aux emplois, aux salaires, et à l'évaluation des compétences.

Les employés sont identifiés de manière unique par un numéro (numEmp). On doit pouvoir retrouver leur nom, leur adresse et leurs numéros de téléphones personnel et professionnel dans la base de données, ainsi que la date de leur première embauche. Chaque employé appartient à un département (identifié par numDep), dont on retient le nom et l'adresse. Chaque département est dirigé par un employé.

On souhaite conserver l'information relative à la rémunération des employés. Le salaire se décompose en deux parties : le fixe (mensuel) et le variable. En ce qui concerne le salaire variable, on distinguera le montant prévu du réel, sachant que la rémunération d'un employé pourra comporter plusieurs variables (primes, intéressement, etc.). Il faudra retenir pour chaque variable la date et le type de salaire. Pour le salaire fixe, on ne souhaite que conserver le montant mensuel, mais son évolution doit être historisée.

Chaque emploi sera documenté par une fiche de poste indiquant un intitulé (par exemple directeur, assistant, ingénieur, etc.), le niveau (cadre supérieur, cadre intermédiaire, ouvrier, etc.), et un descriptif textuel. Par ailleurs, la fiche de poste doit faire référence à une liste de compétences. Chaque compétence sera enregistrée avec un numComp unique, un label et une description. Enfin, une grille de salaires est définie pour la fiche emploi. Cette grille de salaires fixe indique une tranche de salaire (i.e., le salaire minimum et le salaire maximum) par ancienneté minimale. Par exemple, à partir de 0 année d'ancienneté, la tranche de salaire fixe pour le poste P1 sera [30.000, 50.000], à partir de 3 ans, la tranche est [35.000, 57.000], à partir de 5 ans, la tranche est [40.000, 60.000], etc. Un numFichePoste est défini pour identifier chaque fiche de poste de manière unique.

Les départements offrent des emplois. Une offre d'emploi correspond à la publication d'une fiche de poste par un département pour une période donnée. Un employé appartient au département qui a offert l'emploi qu'il occupe, pendant la période à laquelle il l'occupe. On souhaite conserver l'historique des emplois occupés par les employés.

Les bilans de compétences sont réalisés chaque année par le directeur de chaque département pour chaque employé du département. Les bilans annuels de compétences de chaque employé (identifiées par un numBilan unique) seront enregistrés avec la date de réalisation, et une appréciation générale. Par ailleurs, une note est donnée de 1 à 7 est enregistrée pour chaque compétence définie dans la fiche de poste de l'emploi occupé.

- 1°) Proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes (6 points)
- 2°) Définissez un schéma relationnel en 3ème forme normale (4 points)

Service de Scolarité (Examen 2012-2013)

Une université parisienne vous demande de l'aider à concevoir une base de données pour son service de scolarité. Ce service gère les inscriptions pédagogiques des étudiants aux formations, leur répartition en groupe de TD et leurs notes.

Ainsi, on vous explique qu'un étudiant est identifié par son numéro d'étudiant (ine). Pour chaque étudiant, on garde plusieurs informations utiles au service de scolarité: nom, prénom, adresse, téléphone contact, téléphone portable et email personnel. Chaque année, les étudiants s'inscrivent à une formation précise. Une formation est identifiée par son code (codefor) et par son intitulé (nomfor). Elle correspond également à un niveau (L3, M1...), est maintenue par une UFR et compte un enseignant responsable. Les étudiants s'inscrivent également, chaque année, à un groupe de TD, identifié par son numéro (ngroupe), et dont un des étudiants en est le délégué.

Chaque formation est composée de plusieurs modules, qui peuvent être mutualisés entre les formations (par exemple, le module d'Informatique est partagé entre les formations L3 Gestion et L3 Finance d'Entreprise). Chaque module est identifié par son code (codemod). Il a un intitulé, un volume horaire en CM et un volume en TD. Par contre, son emploi du temps varie en fonction du groupe de TD. Un groupe de TD peut avoir, pour un même module, plusieurs séances dans la semaine, identifiées par leur numéro d'ordre (nseance). Par exemple, le groupe 3603 effectue deux séances de TD d'Informatique par semaine : la première séance a lieu tous les lundis à 10h, tandis que la seconde a lieu les mardis à 8h. Pour chaque séance d'un module, pour un groupe donné, on souhaite savoir la salle qui lui est attribuée, l'heure de début et de fin, et le jour de la semaine. La participation d'un étudiant à un module est attestée, chaque année, par les notes qu'il obtient à ce module. Chaque étudiant ne peut avoir qu'une note de partiel (notePart) pour un même module chaque année. Par contre, il peut avoir plusieurs notes de contrôle continu (noteCC) par module. Pour chacune de ces notes, on souhaite connaître la date de réalisation de l'épreuve et son type (devoir maison, devoir sur table, interrogation...).

Enfin, le service de scolarité souhaite connaître les enseignants qui interviennent dans chaque module, un module pouvant impliquer plusieurs enseignants. Pour chaque enseignant, identifié par son numéro d'enseignant (numen), on souhaite connaître son nom, son prénom, ainsi que son email, son adresse et son téléphone (personnel et professionnel). Un enseignant est lui aussi attaché à une UFR. Chaque UFR est identifiée par son numéro (nUFR) et son nom (nomUFR). Elle a également un directeur, lui aussi enseignant à l'UFR.

- 1°) Proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes (6 points)
- 2°) Définissez le schéma de base de données relationnel en 3ème forme normale (3 points)
- 3°) Donnez la commande SQL nécessaire pour créer la table définissant les formations (1 point)

La maison intelligente (Examen 2013-2014)

Vous êtes chargé de concevoir la base de données pour une maison intelligente qui permet aux habitants de régler la température et l'éclairage à l'aide d'un système informatique.

Dans cette maison, des capteurs sont disposés dans les différentes pièces de la maison. Les pièces ont une dénomination (salle de bain, salon...), une surface et possèdent chacune un numéro de pièce (npièce) unique. On doit savoir où le capteur se situe exactement dans la pièce : chaque emplacement dans une pièce est décrit par un numéro d'ordre et un bref texte (p.ex. « au plafond »). Chaque capteur est identifié par un numéro (idcapteur). On doit connaître sa nature précise (température, luminosité, etc.) et l'unité de mesure propre à ce capteur (celsius, lumen...). Par ailleurs, en cas de défaillance, un capteur doit pouvoir être remplacé par un autre capteur de même nature. L'identification de ce capteur de remplacement doit être connue dans la base de données.

Un capteur peut être désactivé ou activé et prend des mesures lorsqu'il est activé: pour chaque mesure réalisée, on dispose d'une valeur et d'une trace temporelle (date et heure) indiquant le moment où la mesure a été réalisée. Cependant, ces mesures étant réalisées très souvent (plusieurs mesures par heure), on ne souhaite pas qu'elles soient identifiées par un quelconque identificateur unique, car elles sont bien trop nombreuses. On souhaite également pouvoir historiser l'état d'un capteur, afin de pouvoir réaliser des statistiques sur ses périodes d'activité.

Les capteurs peuvent être contrôlés par des télécommandes disposées dans la maison. Chaque télécommande est identifiée par un code (codetele) et peut servir à programmer différents capteurs. On doit être capable d'identifier quelle télécommande peut être utilisée pour régler un capteur donné et, inversement, quels capteurs une télécommande donnée peut contrôler. Certaines de ces télécommandes sont fixes et placées dans une pièce, alors que d'autres sont mobiles. Pour les télécommandes fixes, on souhaite connaître leur emplacement exact et la pièce dans laquelle elles trouvent. Par ailleurs, on doit connaître le modèle de chaque télécommande et sa date d'achat.

Les télécommandes servent aussi à programmer la température et l'éclairage dans chaque pièce. En effet, les habitants peuvent programmer, pour chaque pièce, la température et l'éclairage qu'ils considèrent comme idéale, selon la plage horaire et le jour de la semaine. Par exemple, pour le salon, on peut programmer une température de 20°C de 18h à 22h de lundi à vendredi, et une température de 18°C de 10h à 12h le samedi et le dimanche. Il y en va de même pour l'éclairage : l'éclairage de l'entrée doit s'allumer automatiquement de 18h30 à 23h de lundi à vendredi. La programmation de chacun de ces paramètres (température et éclairage) doit être conservée dans la base de données.

- 1°) Proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes (6 points)
- 2°) Définissez le schéma relationnel de la base de données en 3ème forme normale (3 points)
- 3°) Donnez la commande SQL nécessaire pour créer la table définissant les capteurs (1 point)

Vente en ligne (Examen 2014-2015)

Le site de vente en ligne « Foire au Numérique » vous demande de concevoir sa nouvelle base de données. Dans celle-ci devront être enregistrées les informations concernant les adhérents, leurs commandes, leurs avis sur les articles ainsi que leur « wish list » (liste d'envies).

Chaque adhérent est identifié par son numéro d'adhérent. Plusieurs informations sur les adhérents doivent être enregistrées : leur nom, prénom, sexe, email, adresse postale, date de naissance et date d'adhésion. Les adhérents peuvent également cumuler plusieurs codes de réduction. A chaque code, correspondent une valeur (en euros) et une période de validité. Par ailleurs, un code de réduction ne peut être associé qu'à un adhérent précis.

Les adhérents passent leurs commandes via le site Internet. Chaque commande est identifiée par un numéro de commande et contient une date et une adresse de livraison (qui peut être différente de l'adresse de l'adhérent). Chaque commande peut contenir plusieurs articles, en différentes quantités. Chaque article est identifié par un numéro et comporte un prix. Ce prix évolue au fil du temps, et on doit garder une trace de cette évolution.

Le magasin souhaite offrir à ses adhérents la possibilité de mensualiser les paiements de leurs commandes, sans frais additionnels. Par exemple, une commande d'un montant total de 120€ peut être payée en 12 mensualités de 10€. Pour chaque mensualité, on doit connaître le montant à payer et la date de paiement.

Un adhérent peut également exprimer sur le site Internet son avis sur les articles (sur tous les articles et pas seulement ceux qu'il a déjà achetés). Pour chaque article, l'adhérent peut donner au maximum un avis qui est enregistré dans la base de données et affiché sur le site. En plus des avis, les adhérents ont une liste d'envie (appelée « wish list »), dans laquelle ils ajoutent les articles qui les intéressent (mais qu'ils n'ont pas forcément achetés).

- 1°) Proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes (6 points)
- 2°) Définissez le schéma relationnel de la base de données en 3ème forme normale (3 points)
- 3°) Donnez la commande SQL nécessaire pour créer la table contenant le contenu des commandes (1 point)

Les commerciaux de AtoB (Examen 2015-2016)

Vous venez d'être embauché par la société AtoB et on vous demande de créer une base de données permettant de mieux gérer le payement des commerciaux. Les commerciaux de AtoB agissent pour le compte d'autres entreprises. Celles-ci représentent les clients de AtoB. Elles sont identifiées par un numéro unique et ont un nom et une raison sociale, ainsi qu'une adresse postale. Chaque entreprise transmet à AtoB un ensemble d'offres commerciales que AtoB se charge de vendre auprès des consommateurs lors des différentes foires et évènements auxquels elle participe. Chaque offre est envoyée par une seule entreprise. On doit garder pour chaque offre la date à laquelle elle a été envoyée et sa période de validité. En effet, une entreprise peut transmettre à AtoB une offre bien avant que celle-ci puisse être commercialisée (par exemple, une offre de fin d'année, valable du 1/12 au 31/1, mais déjà transmise à B2B en novembre). A chaque offre, on associera un texte de contrat et une description, ainsi que le montant correspondant à chaque option disponible. Par exemple, l'offre de Noël de l'entreprise SuperCableTélé propose une première option à 19€, puis une seconde à 39,99€, et enfin une troisième à 49,99€. Chaque option de l'offre a, en plus de son montant, un texte contenant ses conditions. On associera également aux offres une valeur de commission qui sera payée aux commerciaux à la signature d'un contrat correspondant à cette offre. Une offre peut aussi proposer des bonus aux commerciaux en fonction du nombre de contrats signés. Ces bonus sont organisés en plusieurs tranches: à chaque tranche [nombre minimum, nombre maximum] correspond un pourcentage. Par exemple, l'offre de Noël de SuperCableTélé paie un bonus de 10% supplémentaires pour les commerciaux ayant signé entre 5 et 10 contrats et 15% pour ceux qui ont signé de 10 à 15 contrats. Il est important de souligner que ces tranches sont propres à chaque offre : différentes offres auront différents paliers de bonus. La base de données doit aussi enregistrer chaque contrat qu'un commercial aura fait signer. Un contrat est identifié par un numéro unique et correspond à une offre. Pour chaque contrat, on doit connaître la date de signature, le montant total du contrat et le commercial qui l'a fait signer. Le montant du salaire de chaque commercial est calculé en fonction des contrats qu'il a fait signer. Un commercial a ainsi un salaire de base auquel s'ajoutent les différentes commissions. Pour des raisons d'audit, on souhaite garder une trace de la valeur de salaire réellement payé à chaque commercial par mois. On enregistre aussi le nom, le téléphone, le mail et l'adresse de chaque commercial. Enfin, ces commerciaux interviennent lors de différents événements. Chaque événement a un nom et se déroule à un endroit précis (local) pendant une période. On doit connaître quels commerciaux participent à chaque événement. Lors d'un événement, on aura à tout moment un « chef de stand » : un commercial responsable du stand AtoB pendant une période donnée d'une journée. On peut avoir plusieurs chefs de stand le même jour durant un événement, mais on n'aura pas deux commerciaux chef de stand en même temps.

- 1°) Proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes (6 points)
- 2°) Définissez le schéma de base de données relationnel en 3ème forme normale (3 points)
- 3°) Donnez la commande SQL nécessaire pour insérer le commercial J.Dupont (tél 0123456789, mail jdp@atob.com) dans la base de données (1 point)

Les prêts immobiliers (Examen 2016-2017)

La banque EMS banking offre des prêts à des taux avantageux pour des jeunes diplômés. Suite à une refonte de son Système d'Information, EMS banking revoit sa base de données dédiée aux prêts. Vous êtes en charge de la conception de cette nouvelle base.

Afin d'accorder un prêt, la banque sollicite plusieurs informations de la part des demandeurs : nom, date de naissance, profession, salaire mensuel moyen et le taux d'endettement approximatif. Une fois ces informations renseignées, une demande de prêt est créée. Celle-ci est identifiée par un numéro unique et n'est valable que pendant une période donnée. En outre, une demande a un état ('en analyse', 'accordé', 'refusé'...) dont on souhaite garder une trace de l'évolution. On doit aussi enregistrer la durée minimale et maximale souhaitée, le montant demandé et l'apport qui sera fourni. Chaque demande concerne un bien précis, dont on doit enregistrer quelques informations : l'adresse, le type (nouveau ou ancien), le nombre de pièces et la surface (en m²). Par contre, une demande peut concerner plusieurs demandeurs (un couple marié, par exemple). Chaque demandeur doit être enregistré dans la base de données séparément et être associé à la demande de prêt.

Si la demande est acceptée, le prêt sera accordé (aucun prêt n'est accordé sans l'étude au préalable de la demande). EMS banking travaille uniquement avec des prêts à taux fixe, dont il faut connaître la valeur du taux et le montant total des intérêts. Pour chaque prêt, on va enregistrer également les dates de toutes les échéances. Pour chaque échéance, on enregistre le montant de la mensualité, des intérêts et l'amortissement sur le montant du prêt.

Enfin, chaque prêt doit être assuré par une police d'assurance, dont on doit connaître une rapide description et les garanties qu'elle couvre. En effet, une police peut couvrir différentes garanties (décès, interruption de travail, etc.) sous certaines conditions (couverture total, franchise 90 jours, etc.). Par exemple, le contrat numéro « XYZ234 » couvre une 1^{ère} garantie « décès » avec une couverture totale (condition), puis une 2^{ème} garantie « ITT/IPT/IPP » avec une franchise de 90 jours (condition). En plus des garanties, on doit aussi connaître les montants des cotisations et les dates auxquelles ces cotisations doivent être versées.

- 1°) Proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes (6 points)
- 2°) Définissez le schéma de la base de données relationnelle en 3ème forme normale (3 points)
- 3°) Donnez la commande SQL nécessaire pour insérer dans la base de données un prêt au taux de 1,2%, d'une durée de 20 ans et d'un montant total d'intérêt de 20 000€. (1 point)

Vidéo à la demande (Examen 2017-2018)

Vous venez d'être engagé par NetEMSix, nouvel opérateur de vidéo à la demande spécialisé dans les films, et on vous demande de concevoir leur toute nouvelle base de données. Celle-ci doit gérer les informations des abonnés, leur facturation ainsi que les films proposés.

La plateforme NetEMSix est accessible uniquement par abonnement. Un abonné est identifié par un numéro unique. Il a aussi un email et un mot de passe. On doit également connaître son nom, sa date de naissance et son adresse. Un abonné peut définir plusieurs profils. Pour chaque profil, on doit connaître l'âge de son utilisateur (utilisé pour limiter l'accès à certains films) et une petite icône (utilisée pour représenter le profil). Chaque profil défini par l'abonné est identifié par un pseudo (unique dans le cadre de cet abonné). Par exemple, deux abonnés différents peuvent avoir chacun un profil nommé « maman », mais un abonné X ne peut avoir qu'un seul profil « maman ».

Les films disponibles sur la plateforme sont identifiés par un numéro unique. On enregistre également leur titre, une description, leur année de sortie au cinéma, la date de sortie sur la plateforme, ainsi que l'âge minimal pour le regarder et son prix. Chaque film est fourni par un fournisseur qui en a les droits de diffusion. Chaque fournisseur est identifié par son numéro et on enregistre son nom, son email et un téléphone de contact.

Un film peut appartenir plusieurs catégories. Par exemple, le film « Star Wars VI : Le retour du Jedi » est classé en 'science-fiction' et 'action'. Chaque catégorie est identifiée uniquement par son nom. Les catégories sont également organisées de manière hiérarchique, une catégorie pouvant appartenir à une autre catégorie dite 'parent'. Par exemple, les catégories 'science-fiction' et 'fantasy' appartiennent à la catégorie 'fiction'.

Les films sont organisés en bouquets. Un bouquet est identifié par un numéro de bouquet. Il a un nom et un prix. Chaque bouquet peut contenir plusieurs films et faire aussi partie d'un autre bouquet dit 'parent'. Par exemple, le bouquet 'SciFi' contient tous les films de la saga 'Star Wars' et fait partie du bouquet « Fiction ». Il est important de souligner qu'un même film peut faire partie de plusieurs bouquets. Un abonné peut souscrire à plusieurs bouquets. Pour chaque bouquet, l'abonné décide de la date de début et de fin de la souscription, sachant qu'il peut à tout moment l'arrêter puis recommencer après. Par exemple, l'abonné X a souscrit le bouquet 'SciFi' du 17/12/2016 au 8/1/2017, puis du 16/12/2017 au 7/1/2018.

Les abonnés peuvent choisir les films à la carte. Ils seront alors facturés en conséquence. Ainsi, une fois par mois, chaque abonné reçoit une facture avec les films qu'il a vus. Chaque facture a un numéro et contient un montant total, la date d'émission et la date de paiement. Chaque facture peut comporter plusieurs lignes, représentant les films facturés. Dans chaque ligne, on indique le film visionné, la date et l'heure du visionnage, ainsi que le profil utilisé. Si un film est visionné à plusieurs reprises (par exemple, par plusieurs profils de l'abonné), il doit être mentionné sur autant de lignes différentes, avec les dates, les heures et les profils utilisés à chaque fois.

- 1) Proposez le graphe des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes
- 2) Définissez le schéma de la base de données en 3^{ème} forme normale
- 3) Donnez la commande SQL nécessaire pour créer la table classant les films dans les catégories
- 4) Donnez la commande SQL nécessaire pour insérer dans la base de données un nouveau bouquet « Romance », de 15€, faisant partie du bouquet « Comédie »

Partie II – Langages de Requêtes

La bibliothèque

Soit le système d'information décrit par les relations en 3e forme normale suivantes :

Livre (nlivre, titrelivre, datelivre, langue, nbpages, nediteur, ntheme)

Éditeur (nediteur, nomediteur, adrediteur)

Theme (<u>ntheme</u>, nomtheme)

Index (mot-cle, nlivre)

Auteur (nlivre, numecr)

Écrivain (numecr, nomecr, datenais, pays)

Bibliothèque (nbibli, adrbibli, telbibli)

Ouvrage (nbibli, nlivre, nordre, dateachat, état)

Emprunteur (nemp, nomemp, adremp, telemp, dateadhe, nbemp, nbretards)

Emprunts (nbibli, nlivre, nordre, dateemp, daterendu, nemp)

L'état d'un ouvrage peut être BON, MOYEN ou MAUVAIS

nemp est le nombre d'emprunts effectués depuis l'adhésion (dateadhe); nbretards est le nombre de retards de restitution d'emprunts enregistrés depuis l'adhésion.

Rédiger les requêtes en langage algébrique répondant aux questions suivantes :

- 1. Liste des numéros de livres publiés chez EYROLLES.
- 2. Liste des noms des thèmes des livres publiés chez EYROLLES.
- 3. Liste des numéros de thèmes traités par l'écrivain OLYMPE DE GOUGES.
- 4. Liste des livres (tous les attributs de chaque livre) de la bibliothèque située à l'adresse 15, rue Cujas, 75005 PARIS).
- 5. Liste des mots-clés qu'on ne trouve jamais chez l'éditeur MAGNARD.
- 6. Liste des mots-clés associés uniquement au thème INFORMATIQUE.
- 7. Liste des livres (nlivre) que la bibliothèque dont le numéro de téléphone est « 12345678 » est la seule à proposer.
- 8. Liste des livres indexés par POÉSIE et par ALGORITHMIQUE (les deux mots-clés simultanément).
- 9. Liste des noms et adresses des emprunteurs ayant emprunté « La peste » de Camus ET « Le monde des non-A » de Van Vogt.
- 10. Liste des éditeurs publiant dans toutes les langues présentes dans le système.
- 11. Noms et adresses des emprunteurs n'ayant jamais emprunté « La peste » de Camus ni « Le monde des non-A » de Van Vogt.

Les courses de bateaux

La base de données comporte les relations suivantes :

Bateau (<u>nbat</u>, nombat, sponsor)
Course (<u>ncomp</u>, nomcomp, datcomp, prixcomp)
Résultat (<u>nbat, ncomp</u>, score)

Un bateau a un numéro unique (nbat), un nom (nombat) et un sponsor (sponsor). Une course a une clé (ncomp), un nom (nomcomp), une date (datcomp) et un montant de prix pour le gagnant (prixcomp). Un tuple de la relation résultat décrit l'association entre un bateau et une course et le score de ce bateau dans la course (score).

On vous demande de répondre aux questions suivantes en utilisant le langage algébrique. Trouver :

- 1. les noms des courses auxquelles a participé le bateau nommé « Ville de Paris » et dont le prix est supérieur à 200 000 Fr.
- 2. les noms des bateaux qui ont été classés 1° (score = 1) au moins une fois en 1999 et classés au moins une fois troisième en 1998.
- 3. les bateaux qui n'ont participé à aucune course en 1999.
- 4. les bateaux qui ont le même sponsor que le bateau nommé « Ville de Paris ».
- 5. les numéros des bateaux qui ont toujours été classés avant le rang 4.
- 6. les numéros des bateaux qui ont participé à toutes les courses.
- 7. les numéros des bateaux qui ont participé à toutes les courses auxquelles « Ville de Paris » a participé.
- 8. les numéros des bateaux qui n'ont jamais été ni premiers ni derniers dans une course ainsi que ceux qui n'ont jamais couru.
- 9. la dernière course à laquelle le bateau « Ville de Paris » a participé.

Les courses de chevaux

Soit le Système d'Informations hippiques décrit par les relations en 3FN suivantes :

Cheval (NUMCH, DATNAIS, NOMCH, NUMCHPERE, NUMCHMERE)

Ecurie (NUMEC, NOMPROP, NOMEC)

Couleur (NUMEC, COULEUR)

Propriétaire (NUMCH, date-entrée-écurie, NUMEC)

Haras (NUMH, NOMH, ADRH, TELH)

Entraînement (NUMCH, date-entrée-haras, NUMH)

Jockey (NUMJOCK, NOMJOCK, ADRJOCK)

Course (NUMCOUR, NOMCOUR, DATECOUR, HEURECOUR, TYPECOUR)

Résultat (NUMCH, NUMCOUR, NUMJOCK, SCORE)

JockeyEcurie (NUMJOCK, date-entrée-écurie-jock, NUMEC)

Contraintes d'intégrités :

Domaine (NUMCHPERE) = domaine(NUMCH)

Domaine (NUMCHMERE) = domaine(NUMCH)

En utilisant les langages, définir les 10 ensembles suivants (si cela est possible):

- 1. Liste des jockeys (nom et adresse).
- 2. Liste des courses de type « handicap-1600m » (nom, date, heure).
- 3. Liste des résultats de la course « Prix de Houdan » du 6 mars 1987 (nº cheval, nº jockey, score).
- 4. ID à 3, mais : (nom du cheval, nom du jockey, et score).
- 5. Liste des vainqueurs (score=1) du "Prix de l'Arc de Triomphe" depuis 1950 (nom du cheval et date).
- 6. Liste des chevaux (numéros) ayant toujours appartenu à l'écurie nº 357.
- 7. Liste des chevaux (noms) ayant toujours été dans les 4 premiers à l'arrivée des courses de type « steeple-chase-3500m » auxquelles ils ont participé.
- 8. Liste des chevaux (noms) n'ayant jamais eu la couleur jaune, ni la couleur bleue dans les couleurs des écuries les ayant possédés.
- 9. Liste des chevaux (noms), avec le nom de leur propriétaire actuel (nom de l'écurie).

Les Auteurs

Les informations concernant une base d'articles scientifiques sont stockées dans le schéma relationnel suivant :

ARTICLE (numarticle, titre, annee)


COAUTEUR (numarticle*, numaut*)

AUTEUR (numaut, nomaut, prenomaut, adresseauteur)

On vous demande d'écrire les requêtes suivantes en SQL :

- 1. Quels sont les auteurs qui n'ont écrit aucun article.
- 2. Donner les titres des articles dont les auteurs ne sont pas référencés dans la BD.
- 3. Donner les noms des auteurs qui n'ont jamais écrit un article seul.
- 4. Donner les titres des articles rédigés par un seul auteur.

On vous demande de traduire les requêtes algébriques suivantes en SQL :

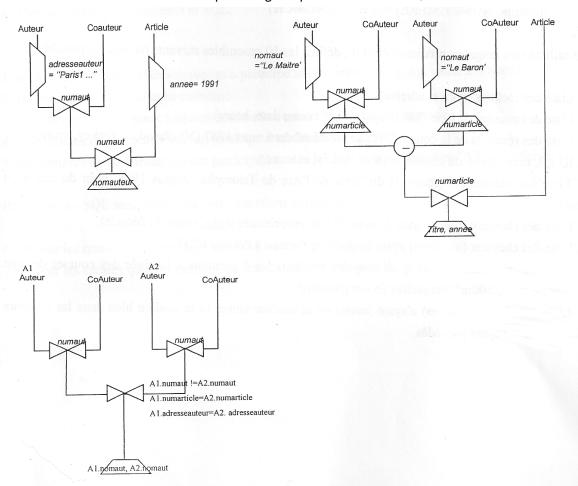

Festival de Cannes

La base de données comporte les relations suivantes :

Festivaliers(<u>numeroF</u>, nom, adress, tel, profession, nationalité, typef)
Film(<u>NomF</u>, titre, nationalité, producteur)
Séance(<u>numeroS</u>, nomF, dateséance, heureséance, salle)
Fest-scéance(<u>numeroF</u>[#], <u>numeroS</u>[#])

Attributs : typef est le type de festivalier (membre du jury, représentant d'un film, professionnel, amateur) On supposera que le festival ne programme aucune séance en parallèle.

On vous demande de répondre aux questions suivantes en utilisant successivement le langage algébrique et SQL. Trouver :

- 1) les festivaliers « membre du jury » en mentionnant leur nom, leur nationalité ainsi que leur profession.
- 2) les festivaliers qui ont vu tous les films du festival.
- 3) les festivaliers « membre de jury » qui n'ont pas vu tous les films.
- 4) Les festivaliers qui ont vu que des films de nationalité « française » ou qui n'ont vu aucun film de nationalité « américaine ».
- 5) Les films qui ont été vu par tous les membres du jury.
- 6) Le film qui a été vu en dernier.

Répondre en SQL seulement, aux questions suivantes :

- 7) Donner le nombre de festivaliers par nationalité.
- 8) Donner le nombre de séances par film.
- 9) Donner le nombre de festivaliers par film.

Windsurf-club de la côte de Rêve

Soit les relations de la base de données du Windsurf-club de la côte de Rêve :

Spot (numspot, nomspot, exposition, type, note)

Planchiste (numpers, nom, prenom, niveau)

Matériel (nummat, marque, type, longueur, volume, poids)

Vent (date, numspot[#], direction, force)

Navigue (date, numpers*, nummat*, numspot*)

Les spots sont les bons coins pour faire de la planche à voile. Chaque spot est décrit dans la relation *Spot* par un nom, l'exposition principale par exemple « sud ouest », le type par exemple « slalom » ou « vague » et une note d'appréciation comprise entre 0 et 20.

Les planchistes sont les membres du club et les invités. On notera pour chaque planchiste son niveau variant de « débutant » à « compétition » en passant par « confirmé ». La relation *Matériel* référence la description des planches utilisées (pour simplifier voiles, ailerons, mats, wishbone ne sont pas représentés). Chaque matériel est décrit par la marque de la planche, le type de planche (slalom, vague, vitesse ...), la longueur, le volume et le poids de la planche.

La relation *Vent* garde trace, pour chaque jour de l'année, de la force et de la direction du vent constatées sur chaque spot. La relation *Navigue* enregistre chaque sortie d'un planchiste sur un spot à une date donnée avec le matériel utilisé. Pour simplifier, on suppose qu'un planchiste n'effectue qu'une sortie par jour et ne change ni de matériel ni de spot dans une journée.

Questions:

Partie 1

Exprimez les requêtes suivantes à l'aide de l'algèbre relationnelle et du langage SQL.

- Donner le nom et le niveau des planchistes qui ont toujours navigué avec un vent de force supérieur à
 5.
- 2) Donner pour chaque planchiste (numpers) le descriptif du matériel utilisé (marque et type) lors de sa dernière sortie.
- 3) Donner le nom des planchistes « confirmés » qui ont déjà navigué à « L'Almanarre » ou à « La Torche ».
- 4) Donner le nom et le prénom des planchistes qui ont déjà navigué avec toutes les marques de planches.
- 5) Donner le nom et le prénom des planchistes qui ont navigué sur les mêmes spots que le planchiste « Dupond ».

Partie 2

Exprimez les requêtes suivantes en SQL.

- 6) Donner pour chaque planchiste de niveau « *compétition* » (numpers), le nombre de jours de navigation et le nombre de marques de planches utilisées durant l'année 1999.
- 7) Donner pour chaque spot (numspot) le nombre de jours (de l'année 1999) où le vent dépassait force 5 et la force moyenne pour l'année 1999.
- 8) Donner le nom des planchistes « *confirmés* » qui ont effectué plus de 30 jours de navigation durant l'année 1999 en utilisant plus de 2 marques de planches.

Les aventures de Vil Coyote








Vous connaissez tous les terribles aventures de Vil Coyote et de Bip-Bip. Dans ce dessin animé, le coyote (Carnivorous Vulgaris) essayait toujours de s'offrir un bon repas en attrapant le road runner (Accelerati Incredibilus). Celui-ci était tellement rapide qu'il réussissait toujours à s'échapper en faisant son célèbre cri « Beep Beep ! ». Pour tenter de l'attraper, Vil Coyote commandait un certain nombre de pièges à l'usine Acmé mais ceux-ci se retournaient systématiquement contre lui. Nous avons inventorié ici les différents épisodes de la série, les pièges qui y sont utilisés et les accessoires faisant partie de ceux-ci. Les auteurs sont également répertoriés dans la base de données.


Piege (npiege, nompiege, descriptionP, efficacité-relative)
Apparition (npiege*, nepisode*, nordre, efficacité-réelle)
Épisode (nepisode, date-premiere-diffusion, accueil-public)
Accessoire (nacc, nomacc, descriptionA)
Utilisation (npiege*, nacc*)
Créateur (ncreateur, nomcreateur, prenom, age)
Auteur (nepisode*, ncreateur*)

Interprétez les requêtes suivantes en exprimant leur signification en langage naturel. Corrigez-les si nécessaire.



2.
Select A.nacc, A.nomacc
From Accessoire A, Utilisation U, Piege P
Where A.nacc = U.nacc
And U.npiege = P.npiege
And P.nompiege = « tunnel sous montagne » ;

3.



4.

Select A.*

From Accessoire A

Where A.nacc not in

(Select U.nacc


From Utilisation U, Apparition A, Episode E

Where U.npiege=A.npiege

And A.nepisode=E.nepisode

And E.date-premiere-diffusion < 01/05/1990);

5.

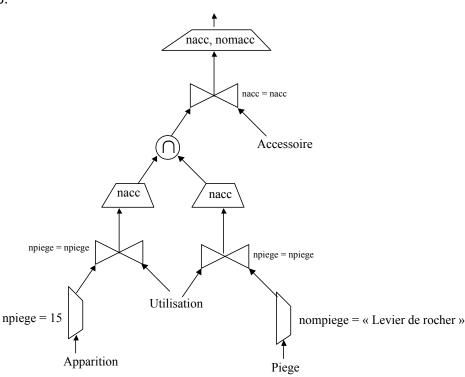

6.

Select C.nomcreateur, C.prenomcreateur

From Createur C, Auteur A

Where C.ncreateur = A.ncreateur

And A.nepisode = 46


And C.ncreateur in

(Select A. ncreateur


From Auteur A, Apparition App, Utilisation U, Accessoire Acc

Where A.nepisode = App.nepisode And U.npiege = App.npiege And U.nacc = 489);

7.



8.



9.

Select P.nompiege From Piege P

Where not exists

(Select E.*

From Episode E

Where E. acceuil-public ≥ 75%

And not exists

(Select A.*

From Apparition A

Where A.nepisode = E.nepisode

And A.npiege = P.npiege));

10. Sele

Select A.nepisode, count (distinct U.nacc)

From Utilisation U, Apparition A

Where U.npiege=A.npiege

Group by A.nepisode;

11.

Select P.nompiege

From Piege P, Episode E, Apparition A

Where E.date-premiere-diffusion ≥ 01/01/2002

And E.nepisode = A.nepisode

And A.npiege = P.npiege

Order by P.nompiege Desc;

12.

Select P.npiege

From Piege P, Apparition A

Where P.efficacité-relative=75%

And A.npiege = P.npiege

Group by P.npiege

Having avg (A.efficacité-réelle)=5%;



Les marchés

Soit les relations suivantes :

Commerçant (<u>ncom</u>, nomcom, type-produit)
Marché (<u>nmar</u>, nommarché, ville)
Emplacement (<u>nmar[#], nemp</u>, surface)
Location (<u>ncom[#], nmar[#], nemp[#], date</u>, prix)

Un commerçant peut louer un ou plusieurs emplacements dans un marché à une date donnée. Les numéros d'emplacements sont relatifs au marché.

- 1. Lister les noms et numéros des commerçants qui ont vendu des produits de type « fromage » sur le marché parisien de nom « Turbigo ».
- 2. Lister les noms, numéros et type-produits des commerçants n'ayant jamais effectué de location.
- 3. Lister les noms des commerçants ayant effectué au moins une location à la fois au marché « Turbigo » ET au marché « Aligre », ces deux marchés sont à Paris.
- 4. Lister les emplacements (avec le nom du marché et la ville où ils se trouvent) qui n'ont jamais été loués par des commerçants vendant des produits de type « fromage » ou « viande ».
- 5. Lister les marchés de la ville de « Lyon » dont des emplacements ayant une surface supérieure à 20 m n'ont pas été loués le 20/10/95, mais ont été loués le 25/10/95.

Pour les questions 6 à 10, utilisez seulement le langage SQL.

- 6. Calculer la surface totale des emplacements du marché parisien « Turbigo ».
- 7. Calculer le nombre de marchés parisiens pour lesquels il y a eu plus de 10 locations le 20/10/95.
- 8. Calculer la moyenne du prix de location des emplacements du marché parisien « Turbigo ».
- 9. Lister les noms des commerçants ayant effectué au moins une location dans tous les marchés parisiens.
- 10. Augmenter de 10 % les prix de tous les emplacements des marchés parisiens ayant une surface supérieure à 20 m.

Gestion de commandes

La base de données relationnelle "GESCOM" est décrite par les schémas de relations suivantes :

Client (<u>CODECLI</u>, NOMC, CATC, VILC)
Article (<u>CODEART</u>, NOMA, COULEUR, QTESTK)
Commande (<u>NUMCOM</u>, CODECLI, DATECOM)
DetailCo (<u>NUMCOM</u>*, <u>CODEART</u>*, QTECOMD)

Les données gérées par l'entreprise contiennent des informations concernant :

- Les clients sont identifiés de manière unique par leurs codes,
- Les articles sont identifiés de manière unique par leurs codes,
- Les commandes sont identifiées de manière unique par leurs numéros,
- Le détail des commandes, chaque ligne de la table DetailCo représente le numéro d'une commande, le numéro de l'article commandé et la quantité commandée. La combinaison (NUMCOM, CODEART) permet d'identifier chacune des lignes de manière unique.

Dictionnaire de Données :

| CODECLI | Code du client | CARACTÈRES(4) |
|---------|--------------------------------|----------------|
| NOMC | Nom du client | CARACTÈRES(10) |
| CATC | Catégorie du client | NUMÉRIQUE(1) |
| VILC | Ville du client (son adresse) | CARACTÈRES(10) |
| CODEART | Code de l'article | CARACTÈRES(4) |
| NOMA | Nom de l'article | CARACTÈRES(10) |
| COULEUR | Couleur de l'article | CARACTERES(10) |
| QTESTK | Quantité en stock de l'article | NUMÉRIQUE(3) |
| NUMCOM | Numéro de la commande | NUMÉRIQUE(6) |
| DATECOM | Date de la commande | DATE |
| QTECOMD | Quantité commandée | NUMÉRIQUE(3) |

On vous demande d'écrire les requêtes suivantes :

- 1. Donnez la liste des codes (CODECLI) et des catégories (CATC) de tous les clients.
- 2. Donnez la liste des clients (CODECLI, NOMC, CATC, VILC) dont la catégorie est 3.
- 3. Donnez la liste des numéros des clients (CODECLI) qui habitent Paris, dont la catégorie est supérieure à 1 et qui ont commandé des clous.
- 4. Donnez la liste des articles (CODEART, NOMA) de couleur mauve qui n'ont jamais été commandés.
- 5. Donnez la liste des noms des clients (NOMC) ayant fait au moins une commande en septembre 1994.
- 6. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) qui figurent sur la commande de numéro 940817 en quantité supérieure à 10.
- 7. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) qui figurent sur les commandes du mois de septembre 1994, mais pas sur celles du mois d'août.
- 8. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) commandés par les clients de Paris.
- 9. Donnez la liste des codes des clients (CODECLI) qui n'ont pas fait de commande en septembre 1994.
- 10. Donnez la liste des clients ayant effectué plus de deux commandes ayant chacune plus de 20 articles différents commandés
- 11. Donnez la liste des noms des clients (NOMC) ayant effectué au moins une commande en août et en septembre 1994.
- 12. Donnez la liste des codes des clients (CODECLI) parisiens qui ont commandé plus de 300 clous au total en 1994.
- 13. Donnez la liste des dernières commandes effectuées par les clients parisiens
- 14. Donnez la liste des noms des clients (NOMC) ayant commandé tous les articles rouges.
- 15. Donnez la liste des noms de clients (NOMC) n'ayant jamais commandé d'article rouge
- 16. Donnez le numéro de la dernière commande de clou effectuée par le client de numéro C003.
- 17. Donnez la liste des produits commandés par tous les clients
- 18. Donnez la moyenne des quantités en stock pour l'ensemble des articles.
- 19. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) dont la quantité en stock est supérieure à la moyenne.
- 20. Donnez le nom du client qui a commandé le plus de clous en 1994.

Gestion de news (Examen 2008-2009)

Le système Intranet que vous avez conçu devra en plus intégrer un système de gestion de nouvelles (news) qui seront affichés dans le bandeau déroulant en haut des pages Web gérées par votre base de données. Le schéma relationnel est le suivant :

Dictionnaire(motCle)

News (<u>idNews</u>, dateCréation, Motcle[#], idNewsRemplacement[#])
SequenceAffichage (<u>idSequence</u>, DateDébutValidité, DateFinValidité)
OrdreAffichage (<u>idSequence</u>[#], numOrdre, idNews[#])

Rédigez les requêtes suivantes :

- 1°) Liste des news de sport affichées dans la séquence valide le 23 Janvier 2009
- 2°) Liste des mots-clés du dictionnaire qui ne sont utilisés pour indexer aucune news
- 3°) Liste des news qui sont utilisées pour le remplacement de plusieurs autres (deux au moins)
- 4°) Liste des séquences qui affichent des news indexées par tous les mots-clés commençant par la lettre s
- 5°) Nombre de news affichées par séquence

Gestion de Vœux (Exercice inspiré de l'examen 2009-2010)

Soit le schéma relationnel d'une base de données que vous avez conçue pour gérer les vœux que vous envoyez à vos contacts pour diverses fêtes :

Personne (npers, nom, contact)

Voeux (npers, dateEnvoi, nFete, message)

Fête (nFête, date, fréquence, occasion)

avec

```
fréquence = "unique", "mensuel", "annuel', "tous les 10 ans" occasion = "anniversaire", "Noël", "Hanouka", "Aïd", "jour de l'an"
```

Questions initiales de l'examen : Exprimez en langage algébrique et SQL les requêtes suivantes :

- 1) Occasion et date d'envoi des vœux envoyés à Jean Dupont
- 2) Liste des occasions de fêtes pour lesquelles aucun vœu n'a jamais été envoyé
- 3) Nom des personnes à qui l'on a envoyé des vœux pour toutes les fêtes
- 4) Nom des personnes à qui l'on a envoyé des vœux pour toutes les fêtes que l'on a souhaitées à Jean Dupont
- 5) Date du vœu le plus récent
- 6) SQL seul : Nombre de personnes différentes à qui l'on a envoyé des vœux par occasion de fête

Questions supplémentaires pour vous exercer :

- 7) Nom des personnes qui ont reçu des vœux pour Noël et pour le Nouvel An
- 8) Nom des personnes qui ont reçu des vœux pour Noël ou pour le Nouvel An
- 9) Occasion du vœu le plus récent
- 10) SQL seul : Occasions de fêtes pour lesquelles on a envoyé des vœux à + de 20 personnes

Réservation de places de théâtre (Examen 2010-2011)

On vous propose maintenant de travailler avec la base de données des réservations de places de théâtre suivante :

Séance (nPiece, dateSéance, prixUnitairePlace)

Client (nClient, nomClient, telClient)

Réservation (nClient, nPiece, dateSéance, nombrePlaces, montantRéglé)

NB: un numéro de téléphone n'est pas un chiffre!

- 1°) Donnez les instructions SQL de création des 3 tables correspondantes
- 2°) Quelle instruction SQL qui permet de garantir la persistance du schéma que vous venez de créer ?

Veuillez donner les requêtes qui permettent d'obtenir :

- 3°) Liste des réservations (tous les attributs) dont le montant réglé est encore inférieur au prix des places réservées
- 4°) Liste des clients (tous les attributs) qui ont fait une réservation pour toutes les pièces présentées en 2010
- 5°) Liste des clients (tous les attributs) qui n'ont jamais fait de réservation de plus de 2 places
- 6°) Montant moyen des réservations par client dont le numéro de téléphone commence par "01"

Base d'Annonces d'Emplois (Examen 2011-2012)

On vous propose maintenant de travailler avec le schéma de bases de données ci-dessous. Celui-ci décrit une base d'annonces d'offres d'emplois publiés dans des journaux et les candidats qui répondent à ces offres.

Annonce (<u>numAn</u>, <u>numOffre</u>, <u>numJour</u>, datPubli, duree, texte)
Journal (<u>numJour</u>, titre, adrWeb)
Offre (<u>numOffre</u>, desc, poste)
Candidat (<u>numCand</u>, nom, email, age, ville, pageWeb)
Reponses (<u>numCand</u>, <u>numAn</u>, datRecpCV)

Répondre aux questions ci-dessous utilisant le langage algébrique et le langage SQL:

- 1) Lister les noms et les emails des candidats qui ont répondus aux offres pour le poste de directeur publiées le 01/12/2011 (2,0 pts)
- 2) Lister les journaux (titre) qui n'ont publié aucune offre entre le 01/09/2011 et le 01/12/2011 (2,0 pts)
- 3) Lister le numéro, le nom et l'âge du plus jeune candidat qui a répondu à une annonce (2,0 pts)
- 4) Lister les offres (poste et description) qui ont été publiées dans tous les journaux disponibles (2,0 pts)

Répondre aux questions ci-dessous utilisant le langage SQL :

- 5) Lister le nombre d'offres publiées par journal (1,0 pt)
- 6) Donner la commande SQL nécessaire pour la création de la table Offre, avec les contraintes qui s'y appliquent (1,0 pts)

Gestion des stages (Examen GEE 2012-2013)

Vous êtes responsable de la gestion des stages des étudiants de l'université Paris 1.

Les données dont vous disposez sont stockées dans les tables suivantes :

ETUDIANT (nEtu, nomEtu, dateNaiss, formation)

ENTREPRISE (codeEntr, nomEntr, ville, directeur)

STAGE (nEtu, codeEntr, dateDebStage, numOffre, dateFinStage)

OFFRE (numOffre, descrPoste, salMensuel)

Les clés primaires sont soulignées en trait plein, les clés étrangères en pointillés.

Un étudiant possède un numéro d'étudiant, un nom, une date de naissance. Il suit une formation.

Une entreprise possède un code, un nom, un directeur et est implantée dans une ville.

Un stage démarre à la date de début de stage, pour un étudiant donné, dans une entreprise particulière et se termine à la date de fin de stage. Chaque stage correspond à une offre de stage spécifique.

Une offre de stage est décrite par un numéro d'offre, et indique le poste et le salaire mensuel du stagiaire attendu.

Traduire les requêtes suivantes (en algèbre relationnelle et/ou en SQL selon les consignes pour chaque question) :

- 1) En algèbre relationnelle et en SQL: Noms des étudiants de L3 Gestion qui ont effectué un stage entre le 1^{er} Juillet 2011 et le 31 Août 2011.
- 2) En algèbre relationnelle et en SQL: Numéros des offres de stage qui n'ont pas été pourvues en 2011.
- 3) En algèbre relationnelle et en SQL: Noms des étudiants qui ont effectué un stage à Alcatel et à Thalès.
- 4) En algèbre relationnelle et en SQL: Noms des étudiants qui ont effectué un stage dans toutes les entreprises.
- 5) **En algèbre relationnelle et en SQL**: Nom de l'entreprise (ou des entreprises) qui propose(nt) le salaire mensuel le plus élevé.
- 6) **En SQL**: Noms des étudiants, par ordre alphabétique, qui ont déjà obtenu un salaire mensuel supérieur à la moyenne des stages proposés.
- 7) En SQL: Nombre de stages proposés pour chaque formation.

Produits innovants (Examen 2013-2014)

On a stocké dans une base de données les informations relatives à des produits innovants, conçus par des chercheurs et faisant l'objet d'un ou plusieurs brevets.

Chercheur (n°SS, nom, dateNaiss, nationalité)

Produit (n°prod, nomProd, prix, catégorie)

Brevet (n°brev, intitulé, date, pays)

Invention (n°brev, n°prod)

Propriétaire (n°brev, n°SS)

Les clés primaires sont soulignées par un trait plein, les clés étrangères en pointillés.

Un chercheur est identifié par son numéro de sécurité sociale, et est propriétaire d'au moins un brevet et éventuellement plusieurs.

Chaque brevet, identifié par un numéro de brevet, est valable dans un pays spécifique. Un brevet peut s'appliquer à plusieurs produits, et réciproquement, un produit peut faire l'objet de plusieurs brevets.

Un produit est identifié par un numéro de produit, et appartient à une catégorie (par exemple : électronique, décoration, cosmétique, etc.).

Exprimez en algèbre relationnelle et en SQL les requêtes suivantes :

- 1) Nom des produits cosmétiques de prix supérieur à 200 euros, ayant fait l'objet d'au moins 1 brevet (2 pts)
- 2) Nom des chercheurs ayant contribué à des produits de décoration ou à des produits cosmétiques (2 pts)
- 3) Nom des chercheurs ayant contribué à la fois à des produits de décoration et à des produits cosmétiques (2 pts)
- 4) Nationalité des chercheurs n'ayant déposé que des brevets américains (USA) (2 pts)
- 5) Nom des chercheurs ayant contribué à tous les produits de bricolage (3 pts)
- 6) Intitulé des brevets du chercheur le plus jeune (3 pts).

- 7) Nombre de brevets déposés par le chercheur Géo Trouverien (2 pts)
- 8) Nom et prix du (ou des) produit(s) le(s) moins cher(s) protégé(s) par un brevet français, triés par ordre alphabétique (2 pts)
- 9) Prix moyen des produits de chaque catégorie, pour les catégories comportant plus de 50 produits (2 pts)

Projets de lois (Examen GEE 2013-2014)

On considère dans cet exercice une base de données permettant de stocker les informations sur les votes relatifs aux projets de loi à l'Assemblée Nationale. Un projet de loi, constitué d'articles (numérotés 1, 2, 3 etc.), est proposé à une date donnée par un ministre. Lors du vote d'un projet, les députés présents en séance votent « pour », « contre » ou « abstention ». Un député appartient à une circonscription (numérotée 1, 2, 3 etc.) d'un département. Un ministre peut être en charge de plusieurs ministères au cours de sa carrière et on conserve l'historique de ses fonctions (avec sa date de nomination).

Les tables de la base sont les suivantes :

ProjetLoi (numProjet, intitulé, dateProjet, numMinistre)

Article (numProjet, numArticle, contenu)

Ministre (numMinistre, nomMinistre, dateNaissance)

HistMinistre (numMinistre, dateNomin, nomMinistère)

Député (numDéputé, nomDéputé, Circonscription, Département)

VoteDéputé (numDéputé, numProjet, vote)

Les clés primaires sont soulignées d'un trait plein, les clés étrangères sont soulignées en pointillés.

Traduire en algèbre relationnelle et en SQL les requêtes suivantes :

- 1. Nom et date de naissance des ministres qui ont été à la fois ministre des finances et ministre de la culture lors de leur carrière politique (1 pt).
- 2. Nom du député de la 3^e circonscription de Seine-Saint-Denis (1 pt).
- 3. Nom des députés qui n'ont jamais voté « contre » à un projet (1 pt).
- 4. Nom du ministre de l'écologie nommé le 2 avril 2014 (1 pt).
- 5. Nom du ministre ayant proposé le projet de loi le plus récent, et intitulé de ce projet (1,5 pt).
- 6. Département des députés ayant participé au vote sur tous les projets proposés en 2013 (1,5 pt).

- 7. Nom des ministres dont le nom du ministère contient le mot « éducation », triés par date de nomination décroissante (1 pt).
- 8. Nombre d'articles par projet de loi (1 pt).
- 9. Nom des députés ayant participé au moins à 10 votes (1 pt).

Livraison de colis (Examen 2014-2015)

On considère le schéma relationnel suivant, qui décrit la base de données d'un service de livraisons.

Facture (<u>nfact</u>, datefact, nomClient, prix, adrfact, villefact, adrlivr, villelivr)

Colis (<u>ncolis</u>, <u>nfact</u>, <u>nlivr</u>, type, prixAssurance)

Livraison (nlivr, nemp, dateLivr)

Employé (nemp, nomEmp, dateEmbauche)

Les attributs « adrfact » et « villefact » décrivent l'adresse et la ville de facturation, alors que les attributs « adrlivr » et « villelivr » décrivent l'adresse et la ville de livraison. Ces 2 adresses sont spécifiées lors de la commande et apparaissent sur la facture.

L'attribut « type » décrit le type de colis (colissimo, chronopost, etc.).

L'attribut « prixAssurance » indique le montant de l'assurance de chaque colis. Cette valeur est égale à 0 si aucune assurance n'a été contractée.

Répondez aux questions ci-dessous en utilisant le langage algébrique et le langage SQL:

- 1) Nom des clients ayant déjà commandé un colissimo avec une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. (1,0 point)
- 2) Nom de l'employé ayant réalisé la dernière livraison de colissimo (1,5 pts)
- 3) Date d'embauche des employés ayant livré des colis de tous les types (2,0 pts)
- 4) Nom des employés n'ayant livré que des chronopost en 2014 (2,0 pts)
- 5) Nom des employés qui ont effectué des livraisons à Paris et à Marseille. (2,0 pts)

Répondez aux questions ci-dessous en utilisant le langage SQL uniquement :

- 6) Nombre de livraisons par employé (nom et numéro de l'employé), trié par ordre alphabétique (0,5 pts)
- 7) Prix moyen des assurances par facture comportant plus de 2 colis (1 point)

Achat de vêtements au détail (Examen 2015-2016)

Vous êtes responsable d'une marque de vêtements, qui possède plusieurs boutiques en France. Vous gérez la base de données où sont stockées toutes les informations relatives aux achats et à l'état des stocks dans les différentes boutiques.

Chaque boutique est identifiée par un numéro, et on connait son adresse, sa ville et son département.

Un vêtement possède un numéro (celui qui apparait sur le code barre), ainsi qu'un type (robe, jupe, pantalon, veste, chemise, etc.), une couleur, une taille (par exemple XS, S, M, etc.) et un prix unitaire.

Pour chaque boutique, on connait le nombre d'exemplaires de chaque vêtement (indiqué par qttéStock). Cette quantité peut être nulle pour un vêtement et une boutique donnés, si la boutique ne possède à cet instant aucun exemplaire du vêtement en question.

L'historique des achats effectués par les clients dans les différentes boutiques de la chaîne est également enregistré dans la base de données. Il est possible d'acheter plusieurs exemplaires d'un même vêtement lors d'un même achat : le nombre d'exemplaires est alors indiqué dans l'attribut qttéAchat).

Les tables de la base sont les suivantes :

Vêtement (nVet, type, couleur, taille, prix)

Boutique (nBout, adr, ville, département)

Stock (nBout, nVet, qttéStock)

Client (nCli, nomCli, dateNaiss, villeCli)

Achat (nCli, nVet, nBout, date, qttéAchat)

Les clés primaires sont soulignées d'un trait plein, les clés étrangères sont soulignées en pointillés.

Traduire en algèbre relationnelle et en SQL les requêtes suivantes :

- 1. Ville des boutigues ayant en stock au moins un pantalon bleu et une jupe noire (1 pt).
- 2. Ville de résidence des clients ayant effectué en octobre 2015 des achats dans les boutiques de Paris ou de Lyon (1 pt).
- 3. Ville et département des boutiques n'ayant vendu que des vêtements de taille XL (1 pt).
- 4. Type et couleur des vêtements achetés par le client le plus jeune (on suppose que le client le plus jeune a bien effectué des achats) (1,5 pts).
- 5. Numéros et prix des vêtements qui sont disponibles dans toutes les boutiques de Marseille (1,5 pts).

- 6. Nombre de villes différentes dans lesquelles M. Dupont a acheté des chemises (1 pt).
- 7. Nom des clients ayant acheté des vêtements dont la couleur contient le mot rose (par exemple rose vif, rose pâle, vieux rose), triés par prix décroissant de ces vêtements (1,5 pt).
- 8. Montant total dépensé par chaque client parisien (uniquement pour les clients ayant acheté au total plus de 10 vêtements) (1,5 pt).

Réseau d'agences immobilières (Examen 2016-2017)

Vous êtes responsable de la base de données d'un réseau d'agences immobilières dédiées à la location de logements.

Chaque agence est identifiée par un numéro et possède un nom, et on connait son adresse, sa ville et son numéro de téléphone.

Les logements, identifiés par un numéro, sont caractérisés par un type (appartement, maison, parking...), une adresse, une ville, une surface et le montant du loyer mensuel associé. Les agences ont des mandats sur les logements afin de pouvoir assurer les visites des clients.

Les clients sont identifiés de manière unique par un numéro, et on stocke leur nom, leur nationalité et leurs coordonnées (téléphone et email).

Chaque visite de logement par un client est organisée par une agence particulière, à une date et une heure données

La base de données contient également les informations relatives à chaque bail de location associant un client à un logement et indiquant la date de début et de fin du bail.

Les tables de la base sont les suivantes :

Logement (nLog, type, adrLog, villeLog, surf, loyer)

Agence (nAg, nomAg, adrAg, villeAg, telAg)

Client (nCli, nomCli, nationalite, emailCli, telCli)

Mandat (nAg, nLog)

Visite (nCli, nLog, date, nAg, heure)

Bail (nCli, nLog, datedeb, dateFin)

Les clés primaires sont soulignées d'un trait plein, les clés étrangères sont soulignées en pointillés.

Traduire en algèbre relationnelle et en SQL les requêtes suivantes :

- 1. Nom des locataires à Bordeaux dont le bail se terminera le 31 décembre 2017 ou le 31 décembre 2018 (1 nt)
- 2. Adresse et ville de l'agence qui a un mandat sur l'appartement le plus cher (1,5 pts).
- 3. Email des clients qui ne font des visites que le matin (avant midi) (1,5 pts).
- 4. Nom agences parisiennes qui ont un mandat pour chacune des maisons de plus de 100 m2 situées à Deauville (1,5 pts).
- 5. Surface des parkings pour lesquels il y a des mandats dans des agences de Lille et dans des agences de Roubaix (1,5 pts).

- 6. Nombre de visites pour chaque appartement dont la ville finit par « Seine » (Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, ...) (1 pt).
- 7. Surface des maisons de plus de 200 m2 dont le loyer mensuel est inférieur à la moyenne (1 pt).
- 8. Créez une requête permettant d'afficher le planning des visites de l'agence « SuperImmo » le 14 janvier 2017. On veut afficher cinq colonnes, intitulées « heure de visite », « adresse_du_logement », « ville_du_logement », « nom_du_client », « téléphone_du_client ». Le planning doit respecter l'ordre des visites (1 pt).

Les séries télé (Examen 2017-2018)

Vous êtes responsable de la base de données d'un grand site spécialisé sur les séries télé.

Dans cette base, chaque série est identifiée par un numéro. Elle peut contenir plusieurs saisons, diffusées pendant une certaine période. Chaque saison contient plusieurs épisodes, dont la date de sortie exacte et la durée (en minutes) sont indiquées dans la base.

La base de données contient également les informations sur les créateurs de ces séries et sur les acteurs qui jouent dedans. On garde ainsi le casting pour tous les épisodes, c'est-à-dire le personnage interprété par chaque acteur, dans chaque épisode auquel il a participé.

Les tables de la base sont les suivantes :

Serie (nserie, titre, descr, datDeb, datFin, ncrea[#], catégorie)

Createur (ncrea, nom, datNas, pays)

Saison (nserie[#], nsai, datDeb, datFin)

Episode (nserie[#], nsai#, nepisode, datSortie, duree, titre)

Acteur (nact, nom, datNas, pays)

Casting (nact[#], nserie[#], nsai[#], nepisode[#], personnage)

Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères sont indiquées par un « # ».

Traduire en algèbre relationnelle et en SQL les requêtes suivantes :

- 1) Date de sortie et durée de tous les épisodes de 'GoT' sortis en 2015
- 2) Nom des acteurs qui ont participé à des épisodes de 'GoT' et aussi à des épisodes de 'Dr. Who'
- 3) Titre des séries ne comptant aucun acteur britannique (dont le pays est UK)
- 4) Nom et date de naissance des acteurs qui ont participé à tous les épisodes de 'GoT'
- 5) Titre et nom de la série proposant l'épisode le plus court

- 6) Durée moyenne des épisodes sortis en 2016
- 7) Nom des acteurs ayant joué dans une série dont le nom commence par « Docteur », triés par ordre alphabétique
- 8) Titre des séries dont la durée totale, en comptant tous les épisodes, est supérieure à 700 minutes.

Vacances au ski (Examen 2018-2019)

Vous êtes administrateur de la base de données d'une station de ski où sont donnés des cours par une équipe de moniteurs.

Chaque piste de la station est identifiée par un numéro et possède un nom de piste, et on connait sa couleur (qui indique la difficulté), ainsi que sa longueur en kilomètres et son dénivelé (pente). L'historique des pistes empruntées par les skieurs est enregistré dans la table Randonnée.

Des cours de ski sont proposés, identifiés par un numéro. Chaque cours est adapté à un niveau de ski (1ere étoile, 2^e étoile...), un support (par exemple ski, snowboard...) et il est associé à un créneau (matin ou aprèsmidi) et à un prix. La participation à un cours nécessite une inscription de la part des skieurs, en précisant le numéro de la semaine concernée (entre 1 et 52). Le numéro du moniteur associé est également enregistré.

Les skieurs sont identifiés par un numéro, et on connaît leur nom, prénom, âge et ville de résidence.

Les moniteurs sont identifiés par un numéro, et on connaît leur nom, prénom et leur date de recrutement.

Les tables de la base sont les suivantes :

Piste (nPiste, nomPiste, couleur, longueur, dénivelé)

Randonnée (nSkieur, nPiste, date)

Cours (nCours, niveau, support, prix, créneau)

Inscription (nCours, nSkieur, nSemaine, nMoniteur)

Skieur (nSkieur, nomS, prenomS, âge, villeS)

Moniteur (nMon, nomM, prenomM, dateRecr)

Les clés primaires sont soulignées d'un trait plein, les clés étrangères sont soulignées en pointillés.

Traduire en algèbre relationnelle et en SQL les requêtes suivantes :

- 10. Longueur et dénivelé des pistes noires qui ont été empruntées uniquement par des adultes. (1,5 points)
- 11. Nom et prénom des moniteurs recrutés depuis le 1^{er} janvier 2016 qui ont donné des cours les matins en 2^e et en 3^e étoile. **(1,5 points)**
- 12. Age du skieur qui emprunté la piste la plus longue de la station. (1,5 points)
- 13. Nom des skieurs grenoblois qui ont emprunté toutes les pistes noires en 2017. (1,5 points)
- 14. Numéro des semaines où le moniteur Bob Machin a donné des cours de snowboard ou de monoski. (1 point)

- 15. Prix total des cours payés par chaque skieur (seulement pour les skieurs ayant pris au moins 2 cours) (1 point)
- 16. Liste des numéros de semaine et des créneaux des cours de ski suivis par les skieurs dont le prénom commence par « Jean », de la plus récente à la plus ancienne. (1 point)
- 17. Longueur moyenne des pistes vertes empruntées par des enfants de moins de 10 ans. (1 point)